

DÉSHUMIDIFICATEURS PROFESSIONNELLS

*Déshumidificateurs professionnels
avec commande électronique*

Version 2011/2012



DÉSHUMIDIFICATEURS

Série AMT · Séchage et déshumidification plus fiables que le soleil et le vent

REMKO AMT

Pas de murs humides, mauvaises odeurs ni moisissures, séchage rapide et économique par simple pression sur une touche.

Portes et fenêtres peuvent être parfaitement isolées, l'humidité normale pénètre tout de même dans les murs en béton. L'humidité dangereuse qui se transforme plus rapidement que l'on ne le pense en moisissure et en rouille et endommage les matériaux entreposés, les installations électriques, les denrées périssables, les dossiers et bien plus.

Lors de la fabrication de béton, mortier, crépi, etc., de grandes quantités d'eau sont requises pour la prise. Les éléments de construction préalablement usinés tels que tuiles, béton expansé, etc. peuvent contenir une grande proportion d'eau qu'il ne faut surtout pas sous-estimer.

Peut même être utilisé pour sécher le linge

Les déshumidificateurs REMKO constituent un choix idéal pour le séchage économique de locaux à la cave, la pièce de bricolage, le jardin d'hiver, la salle de bain, l'atelier, la salle de loisirs, les archives, les entrepôts, etc.



Hygrostat ambiant REMKO, Type HR-1, pour commande entièrement automatique, prêt à brancher

Permet d'éviter :

- les murs humides
- les mauvaises odeurs
- la rouille
- l'eau de condensation
- la formation de moisissures

Afin d'éviter les dommages dus à l'humidité et les interruptions onéreuses du travail, il est recommandé d'utiliser un déshumidificateur.

Les déshumidificateurs mobiles REMKO AMT sont faciles à utiliser et garantissent un fonctionnement en continu impeccable 24 heures sur 24.



Les déshumidificateurs REMKO peuvent être empilés

Fonctionnement des déshumidificateurs REMKO

Le ventilateur de circulation d'air aspire l'air ambiant humide à travers le filtre à poussière, l'évaporateur et le condenseur en aval. La chaleur de l'air ambiant est absorbée par l'évaporateur froid. L'air ambiant est ensuite refroidi au-dessous du point de rosée. La vapeur contenue dans l'eau de l'air ambiant se dépose sous forme d'eau de condensation ou de givre sur les lamelles de l'évaporateur.

- Montage particulièrement convivial de l'appareil
- Protection du compresseur grâce au démarrage temporisé
- Particulièrement efficace grâce à l'utilisation d'un compresseur à palettes
- Très faibles frais d'exploitation
- Modèle d'appareil prêt à être branché
- Manipulation très facile grâce aux grandes roues et aux poignées ergonomiques
- Mobile avec un poids à vide très faible
- Fonctionnement en continu impeccable 24 heures sur 24
- Commande électronique, entièrement automatique
- Compact et donc facile à transporter en voiture
- Empilable




REMKO AMT 40-E

Caractéristiques techniques

Série		AMT 40-E	AMT 55-E	AMT 80-E	AMT 110-E
Puissance max. de déshumidification journalière	Litres/jour	38	55	80	107
À 30 °C et 80% H.r.	Litres/jour	32,4	48,0	69,6	93,1
Plage de température d'utilisation	°C	3-32	3-32	3-32	3-32
Plage d'humidité d'utilisation	% H.r.	40-100	40-100	40-100	40-100
Débit d'air	m ³ /h	290	430	800	1200
Quantité de remplissage du réservoir pour condensation	Litres	8	18	18	–
Protection électronique au démarrage		Série	Série	Série	Série
Compteur d'heures de service		Série	Série	Série	Série
Dégivrage à gaz chaud		Série	Série	Série	Série
Filtre à poussière		Série	Série	Série	Série
Alimentation en tension	V/Hz	230/1~/50			
Puissance max. absorbée	kW	0,75	0,90	1,10	1,70
Profondeur	mm	490	530	535	605
Largeur	mm	480	605	605	710
Hauteur	mm	640	705	790	895
Hauteur y compris étrier de transport	mm	935	935	935	935
Poids	kg	35	43	47	63
Référence		612400	612550	612800	612900

Autres accessoires

Hygrostat, type HR-1, prêt à brancher	1011200	1011200	1011200	1011200
Plage de réglage du taux d'humidité 20-80 %				
Pompe à condensat, installée, y compris 10 m de tuyau à condensat, Ø 6 mm	1011205	1011205	1011205	–
Tuyau à condensat, non fixé, Ø 6 mm, mètre linéaire	1011206	1011206	1011206	–

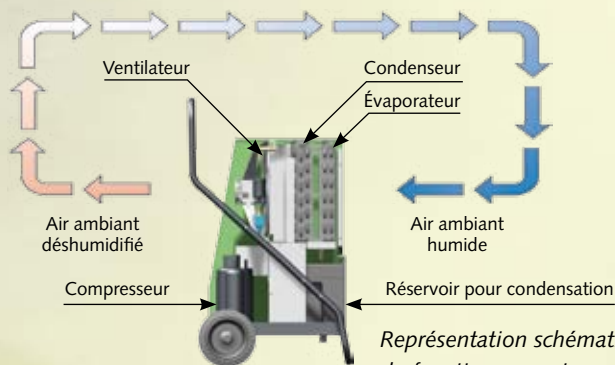

Montage convivial de l'unité



REMKO AMT 80-E



REMKO AMT 110-E

REMKO INTERNATIONAL

*... et toujours près de chez vous !
Profitez de notre expérience et de notre conseil*



Le conseil

Grâce à des formations intensives, nos conseillers sont toujours au fait des nouvelles avancées technologiques. Ce qui nous a amenés à vouloir devenir bien plus qu'un fournisseur fiable et de qualité : REMKO, un partenaire qui vous aidera à résoudre vos problèmes.

Le service commercial

REMKO dispose non seulement d'un vaste réseau de filiales commerciales nationales et internationales, mais a également sélectionné des spécialistes affichant des qualifications d'exception pour son service commercial. Les représentants REMKO chargés des visites à domicile sont bien plus que de simples vendeurs : ils doivent, avant tout, pouvoir conseiller nos clients en matière de techniques de chauffage et de climatisation.

Le service clientèle

Nos appareils allient précision et fiabilité. Toutefois, en cas de problème, le service clientèle REMKO se déplacera rapidement. Notre vaste réseau de revendeurs spécialisés compétents vous garantit à tout moment un dépannage rapide et efficace.

REMKO GmbH & Co. KG

Techniques de climatisation et de chauffage

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage · Allemagne

Boîte postale 1827 · 32777 Lage · Allemagne

Téléphone +49 (0) 5232 606-0

Télécopie +49 (0) 5232 606-260

E-mail info@remko.de

Site web www.remko.de

Assistance téléphonique

Allemagne

+49 (0) 5232 606-0

Internationale

+49 (0) 5232 606-130

Votre revendeur spécialisé REMKO

