

MOBIELE LUCHTONTVOCHTIGERS

*Luchtontvochtigers
met adsorptierotor*

Mobiele luchtontvochtigers

Editie 2011/2012



LUCHTONTVOCHTIGERS

REMKO ASF 100

Snel een voordelig drogen

Al bij een ruimtetemperatuur van 5°C efficiënt


REMKO ASF 100

De krachtige luchtontvochtiger in compacte uitvoering, direct en overal inzetbaar

Door een innovatieve technologie is het mogelijk geworden ook zonder compressor en het gebruik van koudemiddelen een bijzonder krachtig apparaat te ontwikkelen. Vooral in het temperatuurbereik onder 20 °C is de REMKO ASF 100 bijzonder efficiënt – zie de prestatiegrafiek. Door de compacte constructie en het zeer lage gewicht, is het apparaat makkelijk te transporteren en daardoor overal inzetbaar. De hoge kwaliteitseisen worden door een goede uitrusting van het apparaat en een modern uiterlijk afgerond.

- Zeer compact en extreem licht
- Milieuvriendelijke technologie
- Non-stop ontvochtiging zonder ontdoofase
- Groot gebruikstemperatuurbereik van 1°C - 40°C
- Al vanaf een ruimtetemperatuur van 5°C zeer hoge ontvochtigingsprestaties
- Hoge efficiëntie
- 3-traps ventilator
- Zwenkfunctie
- Ingebouwde ionisator voor een betere luchtkwaliteit
- Elektronische regeling
- 3 gebruiksprogramma's:
 - Automatisch
 - Extra stil
 - Maximale prestaties

Schematisch weergave van het werkingsprincipe

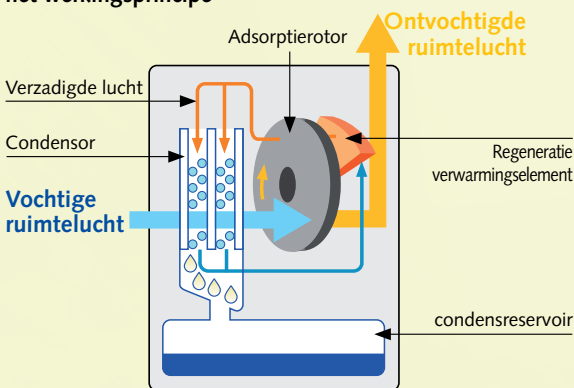

De milieuvriendelijke luchtontvochtiger

in LowTEMP-uitvoering met adsorptierotor



REMKO ASF 100



Overzichtelijk bedieningspaneel



Makkelijk te transporteren door slechts 6,5 kg totaalgewicht



De zwenkfunctie zorgt voor een optimale luchtverdeling



Makkelijk te legen condensereservoir



REMKO ASF 100


Standaard met ionisator en luchtfilter

De ingebouwde ionisator en het luchtfilter zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit in uw omgeving. Bovendien kan het apparaat worden gebruikt in de bedrijfsmodus "extra stil". Door de compacte en lichte constructie is het apparaat zeer flexibel inzetbaar.

Toepassingsbereik

- Woonruimten
- Kelderruimten
- Zolders
- Garages
- Bibliotheken
- Musea

Ontvochtigingscapaciteit

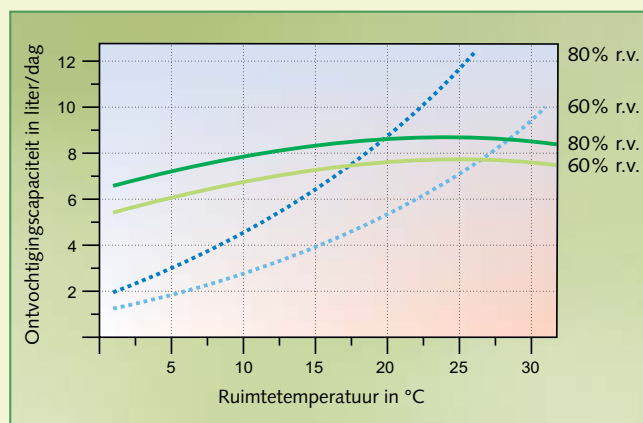

— REMKO ASF 100 met adsorptierotor

.... Vergelijkbaar apparaat met compressortechniek

Technische gegevens

Serie		ASF 100
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit max. bij 20 °C en 70% r.v.	liter/dag	8,7
bij 15 °C en 60% r.v.	liter/dag	8,0
Luchtverplaatsing max.	m ³ /h	150
Vulhoeveelheid condensreservoir	liter	3,0
Werkbereik temperatuur <i>LowTEMP</i>	°C	1-40
Werkbereik vochtigheid	% r.v.	45-100
Aansluiting netspanning	V/Hz	230/1~/50
Opgenomen vermogen-/stroom max.	kW/A	0,60 / 2,6
Diepte	mm	300
Breedte	mm	195
Hoogte	mm	500
Gewicht	kg	6,5
EDV-nr.		1610090

MOBIELE LUCHTONTVOCHTIGERS

Serie ETF
Drogen en ontvochtigen
betrouwbaar als zon en wind

**De krachtige
luchtontvochtigers**

**in LowTEMP-uitvoering met
ingebouwde condenspomp**

REMKO
Serie ETF 360-460

De krachtige luchtontvochtigers
in een compacte uitvoering,
universeel inzetbaar

Vochtigheid bestaat voor een groot deel uit condenswater, dat neerslaat op de koele wandoppervlakken. Water in de badkamer, wasruimte en andere gebouwgedeelten maakt het probleem alleen maar groter. Ook ramen en deuren kunnen nog zo goed geïsoleerd zijn, nattigheid en vocht dringen door dikke betonwanden. De apparaattypen ETF 360 en ETF 460 onderscheiden zich door hun uitzonderlijke uitrusting en hoge ontvochtigingscapaciteit. Door de standaard ingebouwde condenspomp kunnen de apparaten universeel worden ingezet. Het verzamelde condens kan naar keuze in een ingebouwd condensreservoir worden opgevangen, via een slang naar een lager gelegen afvoer worden geleid of via de geïntegreerde condenspomp en 5 m insteekbare condensslang naar hoger gelegen gedeelten worden afgevoerd.

- Ingebouwde condenspomp met insteekbare condens aansluiting
- Zeer lage bedrijfskosten,
- Stekkerklare apparaatuitvoering
- Bijzonder efficiënt door gebruik van een scroll-compressor
- Twee ventilatorsnelheden selecteerbaar
- Digitale temperatuur- en vochtigheidsindicatie
- Volautomatische besturing
- Vochtigheidsbesturing door ingebouwde hygrostaat
- Storingvrij duurbedrijf, ook de klok rond
- Met ingebouwde draaggrepen en transportrollen



REMKO ETF 360
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit
max. 36 liter




Overzichtelijk bedieningspaneel
met digitale display



Makkelijk te transporteren




Ingebouwde condenspomp,
stekkerklaar

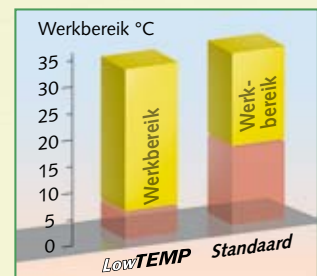

Inzet voor ontvochtigen bij LowTEMP
uitvoering al vanaf 6 °C mogelijk



Schematisch weergave van het werkingsprincipe

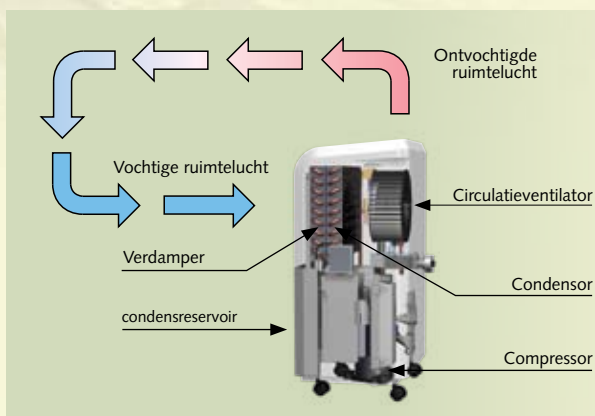

Toepassingsbereik

- Woonruimten
- Kelderruimten
- Zolders
- Garages
- Bibliotheken
- Musea

Technische gegevens

Serie		ETF 360	ETF 460
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit max.	liter/dag	36	46
bij 30 °C en 80% r.v.	liter/dag	32,9	42,3
Ventilatiecapaciteit	m ³ /h	320	310
Vulhoeveelheid condensereservoir	liter	6,5	6,5
Werkbereik temperatuur <i>LowTEMP</i>	°C	6-32	6-32
Werkbereik vochtigheid	% r.v.	40-100	40-100
condenspomp		ingebouwd	ingebouwd
Hygrostaat		ingebouwd	ingebouwd
Heetgasontdooiing		Serie	Serie
Aansluiting netspanning	V/Hz		230/1~/50
Opgenomen vermogen-/stroom max.	kW/A	0,55/2,7	0,89/3,95
Diepte	mm	280	280
Breedte	mm	390	390
Hoogte	mm	600	600
Gewicht	kg	16,5	21,0
EDV-nr.		1610360	1610460

Overige accessoires

Condensslang, los, per meter	1011206	1011206
------------------------------	---------	---------

MOBIELE LUCHTONTVOCHTIGERS

Serie ETF

**Drogen en ontvochtigen
betrouwbaar als zon en wind**

REMKO

Serie ETF 400-550

De krachtige luchtontvochtiger in compacte uitvoering, direct en overal inzetbaar

Door de robuuste apparaatconstructie zijn de ETF 400 en ETF 550 ideaal voor gebruik op bouwplaatsen en geschikt voor de verhuur. De behuizing bestaat uit verzinkt en gepoedercoat plaatstaal. De grote wielen zorgen voor een goede hanteerbaarheid.

Door het gebruik van een scroll-compressor en geïntegreerde heetgasontdooiing werken de apparaten zeer efficiënt en energiebesparend.

- Zeer lage bedrijfskosten,
- Stekkerklare apparaatuitvoering
- Geen vorming van oververhitte droge lucht
- Storingsvrij duurbedrijf, ook de klok rond
- Volautomatische besturing
- Vochtigheidsbesturing door hygroshtaataansluiting

- Vrijrijdbaar, bij een laag eigen gewicht
- Compact, daarom makkelijk te transporteren in een personenwagen



REMKO ruimtehygrostaat, type HR-1, voor volautomatische besturing, stekkerklaar

De krachtige
luchtontvochtigers
in LowTEMP-uitvoering



REMKO ETF 550
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit
max. 55 liter




Standaard is een bedrijfsurenteller ingebouwd.



Makkelijk te transporteren door zeer laag eigen gewicht




Opstelaanwijzingen



Inzet voor ontvochtigen bij LowTEMP uitvoering al vanaf 3 °C mogelijk



Schematisch weergave van het werkingsprincipe

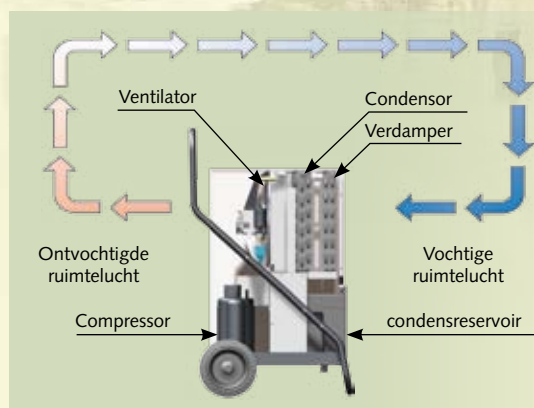

Toepassingsbereik

- Woonruimten
- Kelderruimten
- Zolders
- Garages
- Bibliotheken
- Musea

Technische gegevens

Serie		ETF 400	ETF 550
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit max.	liter/dag	43	55
bij 30 °C en 80% r.v.	liter/dag	40,2	50,8
Ventilatiecapaciteit	m ³ /h	390	600
Vulhoeveelheid condensereservoir	liter	6,5	6,5
Werkbereik temperatuur <i>LowTEMP</i>	°C	3-32	3-32
Werkbereik vochtigheid	% r.v.	40-100	40-100
Bedrijfsrenteller		Serie	Serie
Heetgasontdooiing		Serie	Serie
Aansluiting netspanning	V/Hz	230/1~/50	
Opgenomen vermogen-/stroom max.	kW/A	0,77/3,5	0,82/3,8
Diepte	mm	590	590
Breedte	mm	555	555
Hoogte	mm	890	890
Gewicht	kg	40,0	41,0
EDV-nr.		1610410	1610550

Overige accessoires

Hygrostaat, type HR-1, stekkerklaar, Instelbereik 20-80% r.v.	1011200	1011200
Condenspomp, ingebouwd, incl. 10 m condensslang, Ø 6 mm	1011205	1011205
Condensslang, los, per meter Ø 6 mm	1011206	1011206

REMKO INTERNATIONAL

*... en altijd dicht bij u in de buurt!
Maak gebruik van onze ervaring en advies*



Advies

Via onze intensieve training brengen we de vakkennis van onze adviseurs steeds op de nieuwste stand. Dit heeft ons de reputatie opgeleverd, meer te zijn dan een goede, betrouwbare leverancier: REMKO, een partner, die problemen helpt oplossen.

De verkoop

REMKO beschikt niet alleen over een goed uitgebouwd netwerk van vertegenwoordigingen in binnen- en buitenland, maar ook over hoog gekwalificeerd vakkundig personeel voor de verkoop. REMKO-medewerkers in de buitendienst zijn meer dan alleen verkoper: voor alles dienen zij voor onze klanten adviseurs te zijn in de airconditioning- en warmtetechniek.

De klantendienst

Onze apparaten werken nauwkeurig en betrouwbaar. Als er onverhoopt toch een storing optreedt, dan is de REMKO servicedienst snel ter plaatse. Ons omvangrijk netwerk van ervaren vakhandelaars waarborgt u altijd een snelle en betrouwbare service.

REMKO GmbH & Co. KG Airconditionings- en warmtetechniek

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
Postfach 1827 · 32777 Lage
Telefoon +49 (0) 5232 606-0
Telefax +49 (0) 5232 606-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

REMKO België

Rony Beyens
Mobil: 0477/22.81.00
E-mail: r.beyens@scarlet.be

Uw REMKO-vakhandelaar

