


ZWEMBAD- ONTVOCHTIGERS

*Economisch ruimteklimaat in privé
wellness- en zwembadomgeving*

Editie 2011/2012

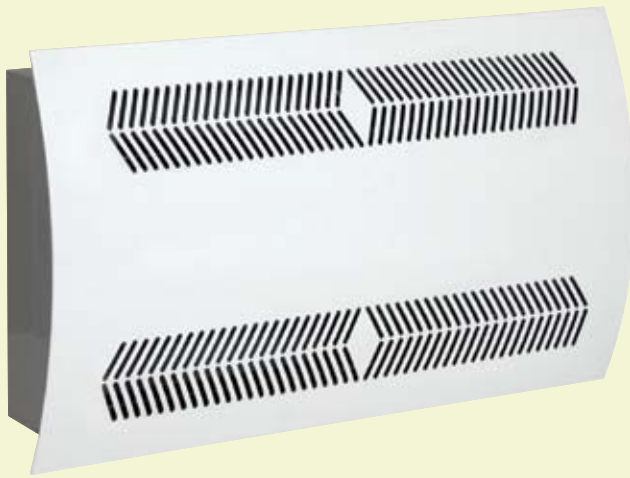

ZWEMBADONTVOCHTIGERS

Serie SLE

De exclusieve luchtontvochtiger voor privé whirlpool- en badomgeving

REMKO SLE 20

Naast warmte is de luchtvochtigheid een belangrijke factor voor uw welzijn. Als de lucht te vochtig is, wordt deze als zwoel en onaangenaam ervaren. Een te hoge luchtvochtigheid kan bovendien schade veroorzaken aan gebouwen en biedt sporen en schimmels een ideale voedingsbodem.

De REMKO SLE 20 verwijderd het overtollige vocht uit de lucht en zorgt daarmee voor een evenwichtig en gezond ruimteklimaat. Onze moderne luchtontvochtigingssystemen zijn tot 60% zuiniger in vergelijking met traditioneel ventileren en verwarmen. De eenvoudig te installeren en nagenoeg geruisloze apparaten zijn met hun decoratieve design te gebruiken voor uw exclusieve badkamer en privé whirlpool. Beschermt u zich tegen schadelijke vochtigheid en breidt uit met onderhoudsarme zwembadontvochtigers van REMKO.

- Eenvoudige installatie
- Servicevriendelijke constructie
- Tot 60% zuiniger in vergelijking met traditioneel ventileren en verwarmen
- Modern design
- Zeer geluidsarm
- Voorkomt de vorming van sporen en schimmels
- Verhindert condenswater-vorming op ramen, wanden en badkamerinventaris

Toepassingsbereik

- Exclusieve baden
- Ruimten met whirlpool
- Fitness-studio's
- Kelderruimten



Ideaal voor uw exclusieve badkamer



Te gebruiken in ruimten met whirlpool



REMKO SLE 20 met condensaatopvangreservoir

Technische gegevens

Serie		SLE 20
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit bij 30 °C en 80% r.v.	liter/dag	10,5
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit bij 30 °C en 60% r.v.	liter/dag	7,5
Gebruikstemperatuurbereik	°C	3-30
Gebuiksvochtigheidsbereik	% r.v.	40-100
Ventilatiecapaciteit	m ³ /h	220
Aansluiting netspanning	V/Hz	230/1~/50
Opgenomen vermogen max.	kW	0,39
Stroomopname max.	A	2,1
Koudemiddel		R134a
Koudemiddel, vulhoeveelheid	kg	0,17
Geluidsniveau*	dB(A)	46
Diepte	mm	240
Breedte	mm	535
Hoogte	mm	600
Gewicht	kg	28
EDV-nr.		615200

Overige accessoires

Condensereservoir, 6 liter	1011405
EDV-nr.	

* Afstand 1 m


ZWEMBADONTVOCHTIGERS

Serie SLE

Economisch ruimteklimaat in privé Zwembad- en wellnesomgeving

REMKO SLE 40-80

De serie SLE 40-80 is geconstrueerd voor privé zwembaden, grotere whirlpoolinstallaties en andere ruimten met een hoge luchtvochtigheid. Het apparaat verwijdert overtollig vocht uit de lucht en zorgt daarmee voor een evenwichtig en gezond ruimteklimaat. Door het moderne design kunnen de apparaten in nagenoeg iedere ruimte worden geïntegreerd. Uw zwembad kunt u probleemloos uitbreiden met onderhoudsarme zwembadontvochtigers van REMKO.

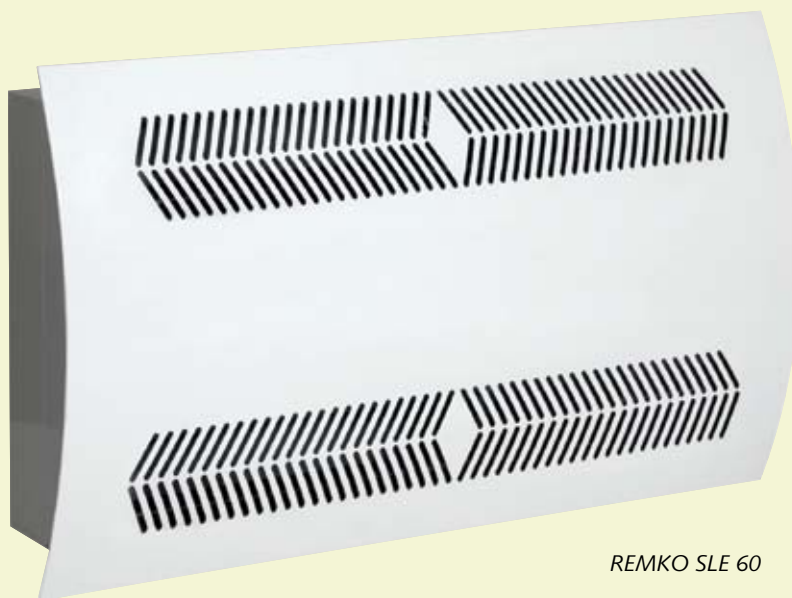

REMKO SLE 60

- Eenvoudige installatie
- Servicevriendelijke constructie
- Tot 60% zuiniger in vergelijking met traditioneel ventileren en verwarmen
- Modern design
- Probleemloos continubedrijf
- Zeer geluidsarm

- Voorkomt de vorming van sporen en schimmels
- Verhindert condenswater-vorming op ramen, wanden en badkamerinventaris
- Ingebouwde hygrostaat

Toepassingsbereik

- Privé zwembadinstallaties
- Wellnessruimten
- Fitness-studio's
- Opslagruimten, archieven
- Musea






De techniek in detail

De vochtige lucht uit de zwembadhal wordt met behulp van een geluidsarme ventilator aangezogen. De lucht koelt tot onder het dauwpunt af als deze door de verdampser stroomt en de waterdamp condenseert tot water, dat vervolgens afgevoerd kan worden. De lucht die nu droog is stroomt vervolgens via de condensor, waar deze wordt verwarmd, terug naar zwembadhal of badkamer.

De apparaten kunnen eenvoudig door het verwijderen van het frontpaneel worden gereinigd.

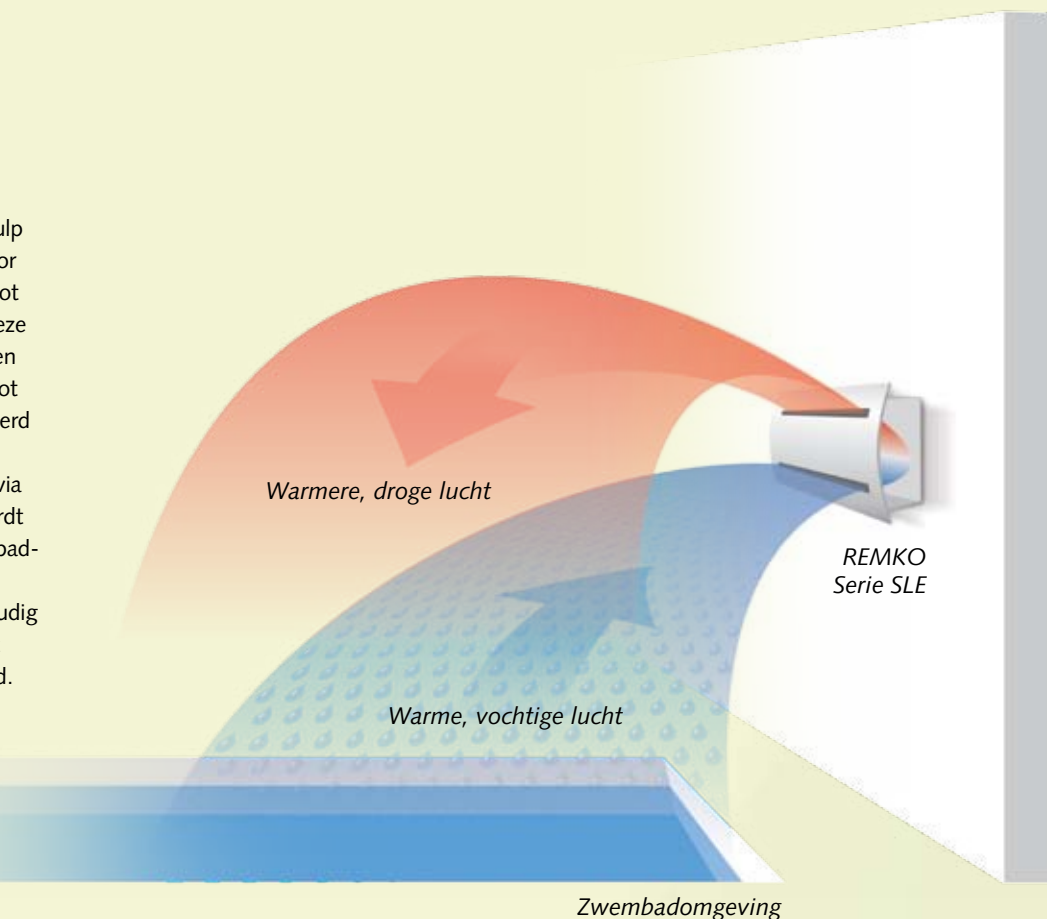

Technische gegevens

Serie		SLE 40	SLE 60	SLE 80
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit bij 30 °C en 80% r.v.	liter/dag	50,4	70,8	100,8
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit bij 30 °C en 60% r.v.	liter/dag	32,2	43,2	64,0
Gebruikstemperatuurbereik	°C	10-36	10-36	10-36
Gebruiksvochtigheidsbereik	% r.v.	40-100	40-100	40-100
Ventilatiecapaciteit	m ³ /h	250	500	750
Aansluiting netspanning	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Opgenomen vermogen max.	kW	0,72	1,05	1,65
Stroomopname max.	A	2,8	4,3	7,2
Koudemiddel		R407C	R407C	R407C
Koudemiddel, vulhoeveelheid	kg	0,6	0,95	1,6
Geluidsniveau*	dB(A)	47	49	51
Diepte	mm	315	315	315
Breedte	mm	950	1260	1800
Hoogte	mm	800	800	800
Gewicht	kg	60	74	101
EDV-nr.		615400	615600	615800
Overige accessoires				
Ruimtehygrostaat		1011400	1011400	1011400
EDV-nr.				
Voetjes, set		1011410	1011410	1011415
EDV-nr.				

* Afstand 1 m

ZWEMBADONTVOCHTIGERS

Serie SLN Sterk in prestaties Eenvoudige installatie in een nevenruimte

REMKO SLN 40-80

Voor het eenvoudig installeren in een nevenruimte.

Bij de SLN serie heeft u de mogelijkheid de apparaten in een nevenruimte van de te ontvochtigen ruimte te installeren. Via het luchtkanaal wordt de verbinding tussen apparaat en de te ontvochtigen ruimte gerealiseerd. Alleen de ventilatieroosters zijn dan nog zichtbaar in de zwembadruimte. Technisch verschilt de SLN serie niet van de SLE serie.


De juiste apparaatkeuze

De juiste keuze van het apparaat hangt in eerste instantie af van de wateroppervlakte van het zwembad. De grafiek (rechts) dient als een grove indicatie. De exacte keuze van het apparaat hangt van meerdere factoren af, zoals lucht- en watertemperatuur, gebruiksfrequentie en of er een afdekking voor het zwembad wordt gebruikt. De apparaatgrootte moet daarom altijd door gekwalificeerd vakpersoneel worden berekend.




REMKO SLN 60

Oriëntatiehulp voor apparaatkeuze in een zwembadomgeving

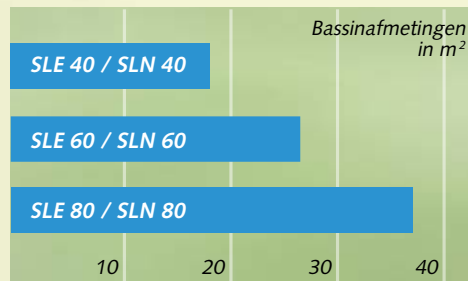

Toepassingsbereik

- Privé zwembadinstallaties
- Wellnessruimten
- Fitness-studio's
- Opslagruimten, archieven
- Musea



Nevenruimteset



Nevenruimteset bestaat uit:

- 2 x **apparaataansluiting** met zelfafdichtende kunststofprofiellippen
- 2 x **muurbeugel** van oppervlakveredelde staalplaat voor een wanddikte van maximaal 240 mm
- 1 x **roosterinbouwframe** voor een schroefloze klembevestiging van het toevoerrooster
- 1 x **roosterinbouwframe** voor een schroefloze klembevestiging van het circulatierooster met extra montageframe voor circulatiefilter
- 2 x **ventilatieroosters** van aluminium aan de voorkant met een kader rondom en vaststaande horizontale profiellamellen
- 1 x **circulatieaanzuigluchtfilter**

Afmetingen toevoer-/circulatiekanaal*

Serie		SLN 40	SLN 60	SLN 80
Hoogte	mm	126	126	126
Breedte	mm	407	717	1255
Lengte	mm	235	235	235

* Muuropening rondom 5 mm groter



Technische gegevens

Serie		SLN 40	SLN 60	SLN 80
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit bij 30 °C en 80% r.v.	liter/dag	50,4	70,8	100,8
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit bij 30 °C en 60% r.v.	liter/dag	32,2	43,2	64,0
Gebruikstemperatuurbereik	°C	10-36	10-36	10-36
Gebruiksvochtigheidsbereik	% r.v.	40-100	40-100	40-100
Ventilatiecapaciteit	m ³ /h	250	500	750
Aansluiting netspanning	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Opgenomen vermogen max.	kW	0,72	1,05	1,65
Stroomopname max.	A	2,8	4,3	7,2
Koudemiddel		R407C	R407C	R407C
Koudemiddel, vulhoeveelheid	kg	0,6	0,95	1,6
Geluidsniveau*	dB(A)	44	46	48
Diepte	mm	280	280	280
Breedte	mm	890	1192	1732
Hoogte	mm	680	677	677
Gewicht	kg	57	68	95
EDV-nr.		615405	615605	615805
Overige accessoires				
Ruimtehygrostaat		1011400	1011400	1011400
EDV-nr.				
Voetjes, set		1011410	1011410	1011415
EDV-nr.				
Nevenruimteset SLN		1011435	1011440	1011445
Meerdelige nevenruimteset van oppervlakveredelde staalplaat voor circulatie-/toevoerlucht met aluminium ventilatierooster en circulatiefilter.				
EDV-nr.				

* Afstand 1 m

REMKO INTERNATIONAL

*... en altijd dicht bij u in de buurt!
Maak gebruik van onze ervaring en advies*



Advies

Via onze intensieve training brengen we de vakkennis van onze adviseurs steeds op de nieuwste stand. Dit heeft ons de reputatie opgeleverd, meer te zijn dan een goede, betrouwbare leverancier: REMKO, een partner, die problemen helpt oplossen.

De verkoop

REMKO beschikt niet alleen over een goed uitgebouwd netwerk van vertegenwoordigers in binnen- en buitenland, maar ook over hoog gekwalificeerd vakkundig personeel voor de verkoop. REMKO-medewerkers in de buitendienst zijn meer dan alleen verkoper: voor alles dienen zij voor onze klanten adviseurs te zijn in de airconditioning- en warmtetechniek.

De klantendienst

Onze apparaten werken nauwkeurig en betrouwbaar. Als er onverhoopt toch een storing optreedt, dan is de REMKO servicedienst snel ter plaatse. Ons omvangrijk netwerk van ervaren vakhandelaars waarborgt u altijd een snelle en betrouwbare service.

REMKO GmbH & Co. KG Airconditionings- en warmtetechniek

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
Postfach 1827 · 32777 Lage
Telefoon +49 (0) 5232 606-0
Telefax +49 (0) 5232 606-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

REMKO België

Rony Beyens
Mobil: 0477/22.81.00
E-mail: r.beyens@scarlet.be

Uw REMKO-vakhandelaar

