

PROFESSIELE LUCHTONTVOCHTIGERS

*Professionele luchtontvochtigers
met elektronische besturing*

Editie 2011/2012



LUCHTONTVOCHTIGERS

Serie AMT Drogen en ontvochtigen betrouwbaar als zon en wind

REMKO AMT

Geen vochtige wanden, mufte geuren en schimmelvorming, snel een voordelig drogen met een druk op de knop.

Ramen en deuren kunnen nog zo goed geïsoleerd zijn, normale natigheid en vocht dringen zelfs door betonwanden.

Gevaarlijke vochtigheid, die sneller dan u denkt tot schimmel en corrosie leidt en opgeslagen materialen, elektrische installaties, bederfelijke levensmiddelen, documenten en veel ander zaken beschadigt.

Bij de productie van beton, mortel, pleister, etc. zijn grote hoeveelheden water nodig voor het binden. Ook verwerkte bouwelementen, zoals tegels, gasbeton, etc. kunnen niet te onderschatten wateraandelen bevatten.

Zelfs te gebruiken voor het drogen van de was

REMKO luchtontvochtigers zijn uitstekend geschikt voor het economisch drogen van een ruimte in de kelder en droogkelders, hobbyruimte, wintertuin, badkamer, werkruimte, vrijetijdruimte, archief, opslagruimten, etc.

Dit kan worden voorkomen

- Vochtige wanden
- Mufte geuren
- Corrosie
- Zweetwater
- Schimmelvorming

Om vochtschade en dure werk-
onderbrekingen te voorkomen,
is het aan te raden een luchtont-
vochtiger te gebruiken.

De verrijdbare REMKO AMT
luchtontvochtigers zijn eenvoud-
dig te bedienen en gegarandeerd
storingsvrij bij continubedrijf, de
klok rond.



REMKO luchtontvochtigers
zijn stapelbaar

En zo werken de REMKO luchtontvochtigers

De circulatieventilator zuigt de
vochtige ruimtelucht aan via het
stoffilter, de verdampers en de
daar achter liggende condensor.
Op de koude verdampers wordt
warmte onttrokken aan de
ruimtelucht en deze tot onder
het dauwpunt afgekoeld. De
in de ruimtelucht opgenomen
waterdamp slaat op de verdam-
perlamellen neer als condens
resp. rijp.

- Bijzonder servicevriendelijke
apparaatconstructie
- Compressorbeveiliging door
aanloopvertraging
- Bijzonder efficiënt door
het gebruik van een scroll-
compressor
- Zeer lage bedrijfskosten,
- Stekkerklare
apparaatuitvoering
- Zeer goede hanteerbaarheid
door grote wielen en ergo-
nomisch gevormde grepen
- Verrijdbaar, bij een laag eigen
gewicht,
- Storingsvrij bij continubedrijf,
de klok rond
- Elektronische, volautomati-
sche besturing
- Compact, daarom makkelijk
te transporteren in een perso-
nenwagen
- Stapelbaar



REMKO ruimtethegrostaat,
type HR-1, voor volautomati-
sche besturing, stekkerklaar




REMKO AMT 40-E

Technische gegevens

Serie		AMT 40-E	AMT 55-E	AMT 80-E	AMT 110-E
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit max.	liter/dag	38	55	80	107
Bij 30 °C en 80% r.v.	liter/dag	32,4	48,0	69,6	93,1
Gebruikstemperatuurbereik	°C	3-32	3-32	3-32	3-32
Gebruiksvochtigheidsbereik	% r.v.	40-100	40-100	40-100	40-100
Ventilatiecapaciteit	m ³ /h	290	430	800	1200
Vulhoeveelheid condensreservoir	liter	8	18	18	–
Elektronische startbeveiliging		Serie	Serie	Serie	Serie
Bedrijfsrenteller		Serie	Serie	Serie	Serie
Heetgasontdooiing		Serie	Serie	Serie	Serie
Stoffilter		Serie	Serie	Serie	Serie
Aansluiting netspanning	V/Hz			230/1~/50	
Opgenomen vermogen max.	kW	0,75	0,90	1,10	1,70
Diepte	mm	490	530	535	605
Breedte	mm	480	605	605	710
Hoogte	mm	640	705	790	895
Hoogte incl. transportbeugel	mm	935	935	935	935
Gewicht	kg	35	43	47	63
EDV-nr.		612400	612550	612800	612900

Overige accessoires

Hygrostaat, type HR-1, stekkerklaar Instelbereik 20-80% r.v.	1011200	1011200	1011200	1011200
Condenspomp, ingebouwd, incl. 10 m condensslang, Ø 6 mm	1011205	1011205	1011205	–
Condensslang, los Ø 6 mm, per meter	1011206	1011206	1011206	–

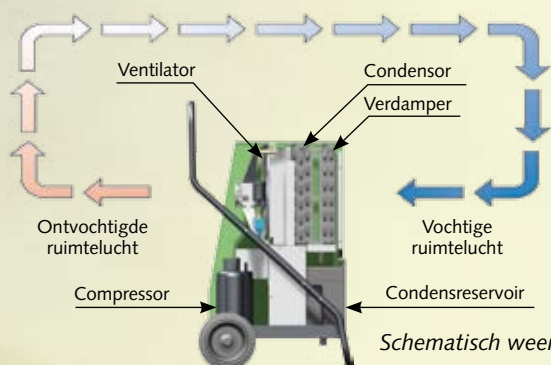

Schematisch weergave van het werkingsprincipe



Servicevriendelijke apparaatconstructie



REMKO AMT 80-E



REMKO AMT 110-E

REMKO INTERNATIONAL

*... en altijd dicht bij u in de buurt!
Maak gebruik van onze ervaring en advies*



Advies

Via onze intensieve training brengen we de vakkennis van onze adviseurs steeds op de nieuwste stand. Dit heeft ons de reputatie opgeleverd, meer te zijn dan een goede, betrouwbare leverancier: REMKO, een partner, die problemen helpt oplossen.

De verkoop

REMKO beschikt niet alleen over een goed uitgebouwd netwerk van vertegenwoordigingen in binnen- en buitenland, maar ook over hoog gekwalificeerd vakkundig personeel voor de verkoop. REMKO-medewerkers in de buitendienst zijn meer dan alleen verkoper: voor alles dienen zij voor onze klanten adviseurs te zijn in de airconditioning- en warmtetechniek.

De klantendienst

Onze apparaten werken nauwkeurig en betrouwbaar. Als er onverhoopt toch een storing optreedt, dan is de REMKO service-dienst snel ter plaatse. Ons omvangrijk netwerk van ervaren vakhandelaars waarborgt u altijd een snelle en betrouwbare service.

REMKO GmbH & Co. KG Airconditionings- en warmtetechniek

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
Postfach 1827 · 32777 Lage
Telefoon +49 (0) 5232 606-0
Telefax +49 (0) 5232 606-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

REMKO België

Rony Beyens
Mobil: 0477/22.81.00
E-mail: r.beyens@scarlet.be

Uw REMKO-vakhandelaar

