

VRF MULTI-AIRCOSYSTEMEN

Flexibele systeemoplossing voor grote gebouwen en etages



Uitgave 2021



REMKO DE SYSTEEMAANBIEDER

Over ons

REMKO is een Europees breed actieve onderneming voor warmte- en airconditioningstechniek. Ons kwalitatief sterke productprogramma omvat warmeluchtverwarmingssystemen, ontvochtigers, aircosystemen, ruimte-airconditioners en toekomstgerichte warmtepompen. Sinds 1976 zijn wij als middelgrote onderneming voortdurend meegegroeid met de eisen van onze klanten. Jarenlange ervaring, innovatieve productontwikkeling en betrouwbare service zijn onze sterke punten, wanneer het om op de behoeften afgestemde oplossingen op het gebied van verwarmen - klimatiseren - ontvochtigen gaat.

Service

Met onze CheckServ-aanbieding en ons uitgebreide netwerk van gekwalificeerde vakpartners garanderen wij competente adviezen en betrouwbare ondersteuning. Vanaf de planning en de installatie tot aan het onderhoud staan wij onze klanten altijd als betrouwbare contactpersoon terzijde. Mocht er ooit een storing optreden, dan helpt ons noodgevalservice-team u graag verder.

Onze kwaliteitseisen

Bij onze producten richten wij ons niet op bestaande oplossingen, maar ontwikkelen en realiseren onze eigen technische concepten. De hoge kwaliteitseisen die wij aan onze producten stellen, vormen al meer dan 40 jaar de basis voor het succes van REMKO. In samenwerking met erkende keuringsinstituten worden alle REMKO-producten op onze eigen testbank getest volgens de meest recente Europese normen. Certificaten bevestigen de duurzame kwaliteitsborging.

Vervangingsonderdelenservice

Naast accessoires biedt REMKO voor al zijn producten vervangingsonderdelen aan, die de klant eenvoudig online kan bestellen. Met de onderdelen-zoekfunctie kunnen ook vervangingsonderdelen voor oudere modellen worden gevonden. Dat een zo snel mogelijke levering tot de service van REMKO behoort, spreekt vanzelf.
<https://www.remko.de/ersatzteil-suche/>



AIRCONDITIONING

Ruimte-airconditioners
koudwater-aircosystemen



WARMTE

Mobiele warmelucht-verwarmingssystemen
Stationaire warmelucht-verwarmingssystemen



NIEUWE ENERGIEVORMEN

Warmtepompen
Modulaire energiecentrales



ONTVOCHTIGING

Luchtontvochtiger
high performance ventilatoren



LUCHTREINIGING

Luchtreiniger



INHOUD

Pagina	VRF multi-aircosystemen	Serie
4-5	Flexibele systeemoplossing	
6-7	Installatievoorbeeld / SC-1	
8-9	Buitenunits	MVV
10-11	Plafondcassettes	MVD
12-13	Wandunits	MVW
14-15	Wandkasten	MXV
16-19	Accessoires	



VRF MULTI-AIRCOSYSTEMEN

Flexibele systeemoplossing voor grote gebouwen en etages

Het flexibele airconditioningssysteem voor hoogwaardige bouwprojecten



Voor de realisatie van complexe airconditioningsconcepten biedt REMKO met het VRF multi-airconditioningssysteem van de serie MVV een efficiënte en flexibele systeemoplossing. Bij gewone single-split airconditioningsystemen is het noodzakelijk om bij elke aangebrachte binnenunit een buitenunit te installeren. Hierdoor zijn er grotere oppervlakken en meer leidingen nodig. Juist hier komt het VRF multi-airconditioningssysteem om de hoek kijken. Met maar één efficiënte inverter-buitenunit is het mogelijk om een systeem met 10 binnenunits te verwezenlijken. Voor de koel- en verwarmingsfunctie van alle binnenunits hoeven slechts 2 koelmiddelleidingen aangelegd te worden. Dit vereenvoudigt de planning en minimaliseert de kosten en de tijd. Hierdoor bereikt u een optimale efficiëntie en flexibiliteit.

Met de Multi-Central-Controller REMKO MCC-1 kunnen bovendien alle binnenunits centraal worden bestuurd. De REMKO Serie MVV is verkrijgbaar met een koelvermogen van 12 kW, 15,5 kW en 20 kW.

Met dubbele kracht vooruit!

Voor iedereen die meer vermogen nodig heeft, biedt REMKO het VRF multi-airconditioningssysteem DUO aan. Met dit systeem wordt het totale vermogen en het aantal te gebruiken binnenunits verdubbeld. Een koelvermogen van 24 kW, 31 kW of 40 kW zorgt ervoor dat er tot 20 binnenunits tegelijk gebruikt kunnen worden.

- Koelmiddelleiding lengte max. 200 m
- Tot 20 ruimtes koelen of verwarmen
- Eenvoudige installatie van het 2-pijps-systeem
- Efficiënte invertertechniek
- Centrale besturing voor alle binnenunits
- Bij duo-bedrijf een koelvermogen tot 40 kW beschikbaar

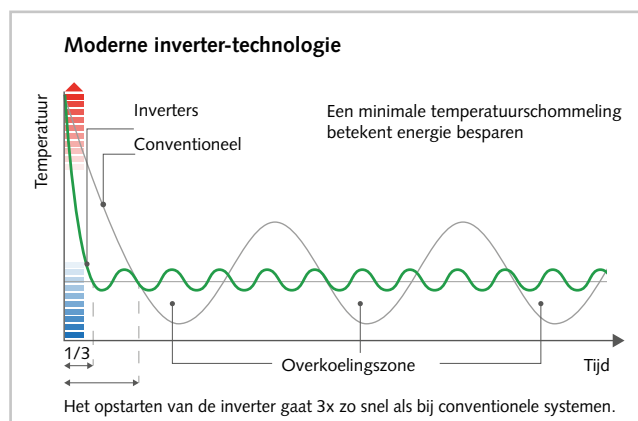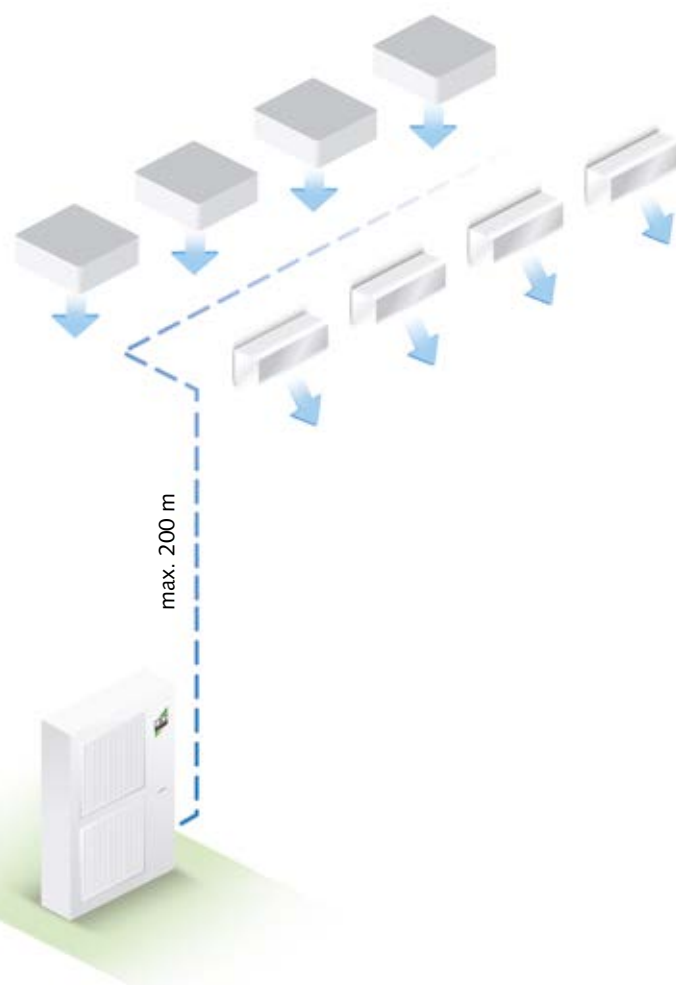


Energieverbruik verminderen door meer efficiëntie

De invertertechniek van de serie REMKO MVV is bijzonder efficiënt. Wanneer de kamertemperatuur stijgt, past de inverter het koelvermogen hier exact op aan. Dit heeft tot gevolg dat er nauwelijks sprake is van temperatuurschommelingen, waardoor de klimaatregeling nooit lang volledig belast hoeft te worden. Dit bespaart niet alleen energiekosten, maar voorkomt ook onnodige startgeluiden.

VRF MULTI-AIRCOSYSTEMEN

Installatievoorbeeld van de serie MVV

Serie MVV met 8 binnenunits van de serie MVW en MVD
max. totale lengte van de koelmiddelleidingen: 200 m

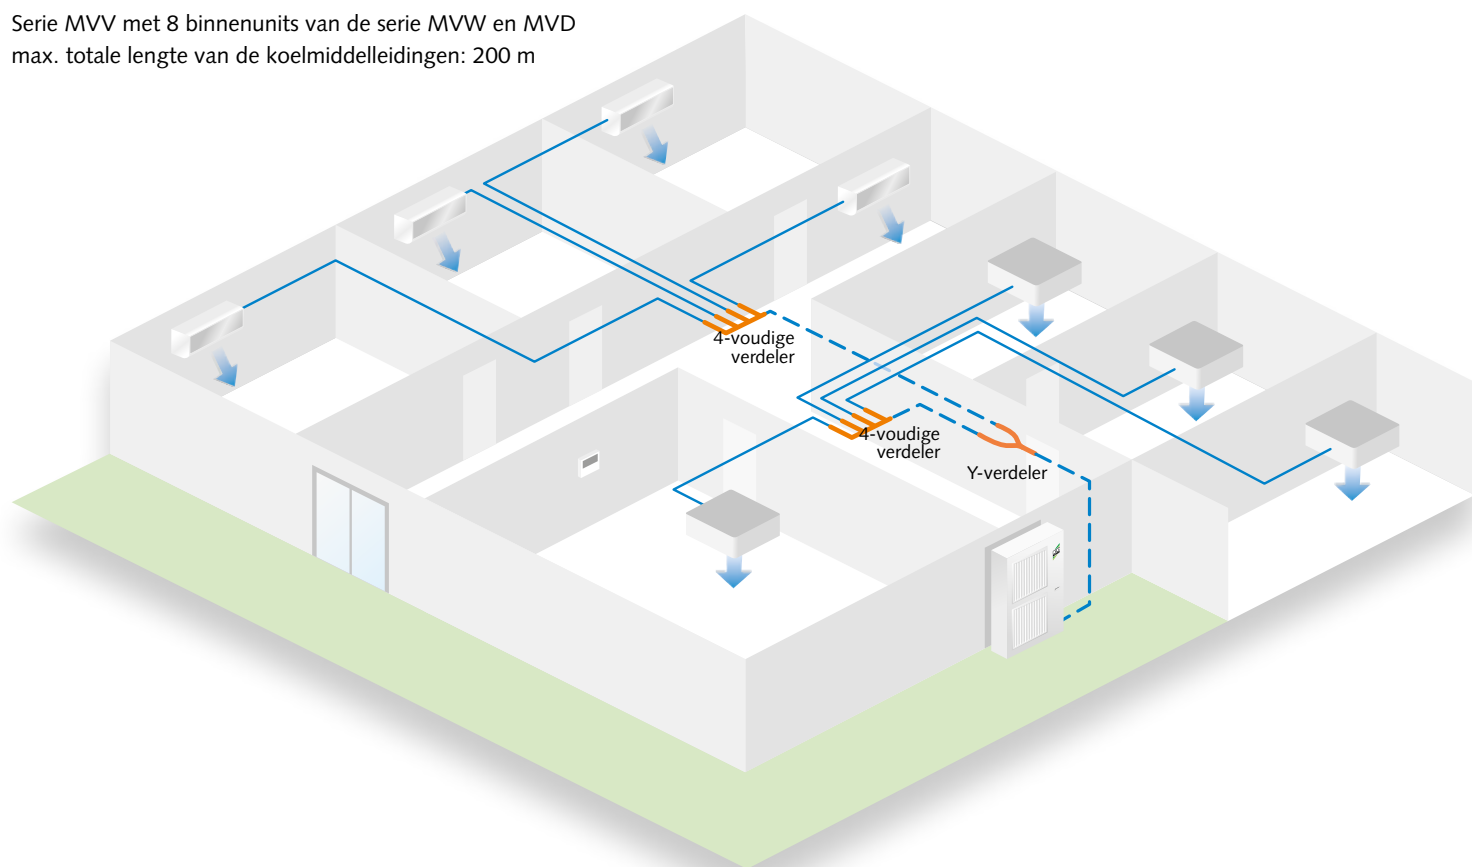

Koelmiddelverdelers

Voor een optimale verdeling van de koel- en verwarmingsvermogens biedt REMKO efficiënte en hoogwaardige koelmiddelverdelers en buizen aan. Deze kunnen flexibel worden gecombineerd, waardoor buisleidingen met een optimale lengte en dikte kunnen worden gebruikt. De binnenunits van de serie MVW en MVD kunnen rechtstreeks worden aangesloten op de verdelers. Met de accessoire-sets is een probleemloze samenstelling van het systeem met alle benodigde componenten mogelijk.

Legenda

- **Hoofdleiding**
Koelmiddelleiding naar de buitenunit en tussen koelmiddelverdelers, bestaande uit een vloeistof- en zuigleiding
- **Secundaire leiding**
Koelmiddelleiding naar de binnenunit, bestaande uit een vloeistof- en zuigleiding



Y-verdeler



4-voudige verdeler



REMKO SMART-CONTROL TOUCH SC-1

De slimme regeling voor uw aircosysteem

Met de REMKO Smart-Control Touch kunnen alle airconditioners in uw woning worden geregeld. Bediening is centraal met de regelaar mogelijk of vanaf elk gewenst punt via de Smart-Web functie.

Met behulp van de intuïtieve gebruikersinterface kunnen tijdprogramma's voor individuele apparaten en groepen worden uitgevoerd. De individuele naamgeving biedt het nodige overzicht. De regeling REMKO Smart-Control Touch wordt aangesloten op het WLAN-netwerk van uw huis. In combinatie met REMKO Smart-Web kunnen alle instellingen, zoals het lezen of wijzigen van de huidige kamertemperatuur, gemakkelijk worden uitgevoerd vanaf een mobiele telefoon of tablet.

De slimme regelaar biedt u een schat aan instelmogelijkheden die het voor u gemakkelijker maken om uw huis van airconditioning te voorzien.


- Regeling van max. 64 binnenunits
- Internetverbinding dankzij geïntegreerde WLAN-module of via RJ45-netwerkkabel
- REMKO Smart-Web voor mobiel gebruik – inclusief



- Aanmaken van tijdprogramma's
- Melding per e-mail in geval van storing
- Automatische omschakeling van koelen naar verwarmen – op basis van de buitentemperatuur

REMKO SERIE MVV

Buitenunits voor koelen en verwarmen

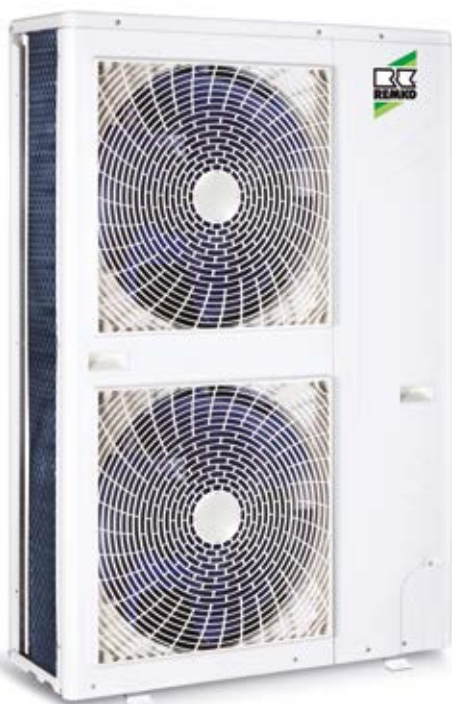


Wandunits serie MVW



Plafondcassette serie MVD



Wandkast serie MXV



REMKO SERIE MVV

De efficiënte airconditioning voor meerdere ruimtes tegelijk

De serie MVV is een efficiënte inverter-airconditioningsoplossing die gebruik van max. 10 binnenunits tegelijk mogelijk maakt. Daarnaast kunt u naar wens wandunits en plafondcassettes combineren.

- Eenvoudige installatie van het 2-pijps-systeem op de wand of in het verlaagde plafond
- Automatische instelling van de luchtstroom in de koel- en verwarmingsmodus
- De buitenunits zijn in de fabriek gevuld met koelmiddel R410A
- Koelmiddelinjectie via elektronische expansiekleppen op de binnenunits
- Microprocessorgestuurde apparaattechniek
- Koelen en verwarmen van max. 20 ruimtes is mogelijk
- Lange koelmiddelleidinglengte, max. 200 m
- Standaard met winterregeling voor koelen en verwarmen tot -15 °C

Technische gegevens

Apparaattype	
Koelvermogen	kW
Verwarmingsvermogen	kW
Koelmiddel ⁴⁾	
Basis-vulhoeveelheid /CO ₂ -equivalent	kg/t
Max. aansluitvermogen (130%)	kW
Mmax. aantal binnenunits	
Energie-efficiëntieklasse koelen ²⁾	
Energie-efficiëntieklasse verwarmen ²⁾	
Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen 500 h	kWh
Werkbereik koelen	°C
Werkbereik verwarmen	°C
Koelmiddel	
Koelmiddel, basis-vulhoeveelheid ³⁾	kg
Lucht volumestroom max. ³⁾	m ³ /h
Geluidsniveau max. ³⁾	dB(A)
Geluidsdruk niveau ^{1) 3)}	dB(A)
Stroomvoorziening ³⁾	V/Ph/Hz
Opgenomen vermogen koelen/verwarmen ³⁾	kW
Koelmiddelleiding tot aan verdeler hoofdleiding	
Koelmiddelleiding max. lengte per binnenunit	m
Koelmiddelleiding max. hoogte tussen binnenunits	m
Max. hoogteverschil tussen buitenunit en onderste binnenunit	m
Koelmiddelleiding totaal max. ³⁾	M
Afmetingen hoogte/breedte/diepte ³⁾	mm
Gewicht ³⁾	kg
EDV-nr.	

¹⁾ afstand 1 m vrije ruimte ²⁾ in combinatie met MVW




MVV 1200 DC	MVV 1600 DC	MVV 2000 DC	MVV 1200 DC Duo	MVV 1600 DC Duo	MVV 2000 DC Duo
12,0 (5,76-12,43)	15,5 (7,75-16,33)	20,0 (9,23-21,53)	2x 12,0 (5,76-12,43)	2x 15,5 (7,75-16,33)	2x 20,0 (9,23-21,53)
13,5 (6,00-15,53)	18,6 (8,30-20,13)	23,3 (10,52-25,43)	2x 13,5 (6,00-15,53)	2x 18,6 (8,30-20,13)	2x 23,3 (10,52-25,43)
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
3,3/6,89	3,9/8,14	4,8/10,02	2x 3,3/6,89	2x 3,9/8,14	2x 4,8/10,02
15,6	20,2	26,0	2x 15,6	2x 20,2	2x 26,0
7	8	10	2x 7	2x 8	2x 10
A	A	B	A	A	B
A	A	A	A	A	A
1870/1820	2355/2480	3295/3090	2x 1870/1820	2x 2355/2480	2x 3295/3090
-15°C tot +48°C	-15°C tot +48°C	-15°C tot +48°C	-15°C tot +48°C	-15°C tot +48°C	-15°C tot +48°C
-15°C tot +27°C	-15°C tot +27°C	-15°C tot +27°C	-15°C tot +27°C	-15°C tot +27°C	-15°C tot +27°C
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
3,3	3,9	4,8	2 x 3,3	2 x 3,9	2 x 4,8
6000	6000	10800	6000	6000	10800
66	65	70	66	65	70
58	57	59	58	57	59
400/3~/50	400/3~/50	400/3~/50	400/3~/50	400/3~/50	400/3~/50
3,74 / 3,64	4,71 / 4,96	6,59 / 6,18	3,74 / 3,64	4,71 / 4,96	6,59 / 6,18
3/8 / 5/8	3/8 / 3/4	3/8 / 3/4	3/8 / 5/8	3/8 / 3/4	3/8 / 3/4
60	60	60	60	60	60
8	8	8	8	8	8
30	30	30	30	30	30
200	200	200	200	200	200
1295/900/315	1327/900/320	1560/1120/415	1295/900/315	1327/900/320	1560/1120/415
95,0	102,0	137,0	95,0	102,0	137,0
1623600	1623605	1623610	1623615	1623620	1623625

³⁾ gegevens per buitenunit

⁴⁾ GWP = 2088

REMKO SERIE MVD

Plafondcassettes voor koelen en verwarmen

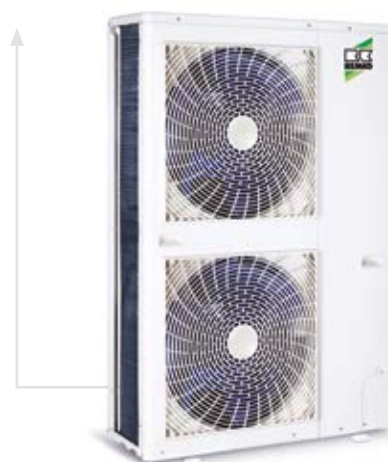

REMKO SERIE MVD

De visueel onopvallende airconditioning

Wegens het vlakke design en fluisterzachte werking is de inverter-airconditioning van de serie MVD ideaal voor kantoren. Dankzij de modernste invertertechniek van REMKO werkt de plafondcassette bijzonder betrouwbaar en efficiënt.



MVD 702-1002

- Compacte afmetingen van Euroraster-formaat (tot MVD 452)
- Geluidsarme werking van het apparaat dankzij 7-standen EC-motor
- Uitneembaar luchtfilter
- Luchttuitlaat met swing-functie
- Programmeerbare 24-uurs timerfunctie
- Standaard met infrarood-afstandsbediening
- Microprocessorgestuurde apparaattechniek
- Ingebouwde condensaatpomp (max. pomphoogte 500 mm)
- 360° luchttuitlaat (tot MVD 452)
- Verse-luchtaansluiting
- Alarmcontact, contact voor ext. vrijgave

Accessoires

- Koelmiddelleidingen
- Kabelafstandsbediening KFB-4
- REMKO Smart-Control Touch SC-1
- Multi-central-controller MCC-1
- Verdelersets





Technische gegevens

Apparaattype		MVD 222	MVD 282	MVD 362	MVD 452	MVD 702	MVD 1002
Koelvermogen	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	7,1	10,0
Verwarmingsvermogen	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	8,0	11,1
Inzetbereik (ruimtevolume) ca.	m ³	70	90	110	140	230	320
Werkbereik	°C/r.F.%	17-30/35-65	17-30/35-65	17-30/35-65	17-30/35-65	17-30/35-65	17-30/35-65
Luchtvolumestroom (min.-max.)	m ³ /h	405-576	405-576	400-604	400-604	748-1200	1034-1596
Geluidsdruk niveau min.-max.)	dB(A)	22-35	22-35	28-41	28-41	34-45	41-47
Stroomvoorziening	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Koelmiddelaansluiting vloeistofleiding	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
Koelmiddelaansluiting zuigleiding	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8
Condensaatafvoeraansluiting Ø	mm	25	25	25	25	32	32
Afmetingen (L/B ²)/H)	mm	570/630/260	570/630/260	570/630/260	570/630/260	840/840/230	840/840/300
Afmetingen afscherming (L/B)/H)	mm	647/647/50	647/647/50	647/647/50	647/647/50	950/950/54,5	950/950/54,5
Gewicht	kg	20,5	20,5	21,7	21,7	28,2	32,5
EDV-nr.		1623552	1623557	1623562	1623567	1623572	1623577

¹⁾ Afstand 1 m vrije ruimte ²⁾ Incl. printplaatbehuizing (60 mm)

REMKO SERIE MVW

Wandapparaten voor koelen en verwarmen

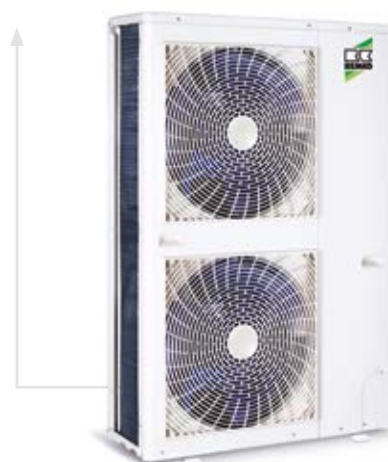

REMKO SERIE MVW

Designer-wandunits voor elke ruimtesituatie

De wandunits van de serie MVW verwarmen, koelen, filteren en ontvochtigen de zwoele lucht. Door het moderne design kunnen de apparaten makkelijk worden geïntegreerd in elke werk- en woonsituatie.

- Geluidsarme werking van het apparaat dankzij 7-standen EC-motor
- Eenvoudige installatie op de wand
- Display geïntegreerd in afscherming
- Programmeerbare 24-uurs timerfunctie
- Standaard met infrarood-afstandsbediening
- Automatische instelling van de luchtstroom in de koel- en verwarmingsmodus
- Microprocessorgestuurde apparaattechniek
- Alarmcontact, contact voor ext. vrijgave

Accessoires

- Koelmiddelleidingen
- Condensaatpomp
- Kabelafstandsbediening KFB-4
- REMKO Smart-Control Touch SC-1
- Multi-central-controller MCC-1





Technische gegevens

Apparaattype		MVW 222	MVW 282	MVW 362	MVW 452	MVW 562
Koelvermogen	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Verwarmingsvermogen	kW	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3
Inzetbereik (ruimtevolume) ca.	m³	70	90	110	140	180
Werkbereik	°C/r.F.%	17-30/35-65	17-30/35-65	17-30/35-65	17-30/35-65	17-30/35-65
Luchtvolumestroom (min.-max.)	m³/h	356-422	316-417	488-656	424-594	574-747
Geluidsrukniveau min.-max.)	dB(A)	29-31	29-31	30-33	31-35	34-38
Stroomvoorziening	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Koelmiddelaansluiting vloeistofleiding	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Koelmiddelaansluiting zuigleiding	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8
Condensaatafvoeraansluiting Ø	mm	16	16	16	16	16
Afmetingen hoogte/breedte/diepte	mm	280/835/203	280/835/203	315/990/223	315/990/223	315/990/223
Gewicht	kg	8,4	9,5	11,4	12,8	12,8
EDV-nr.		1623504	1623509	1623514	1623519	1623525

¹⁾ Afstand 1 m vrije ruimte

REMKO SERIE MXV

Wandkasten voor koelen en verwarmen

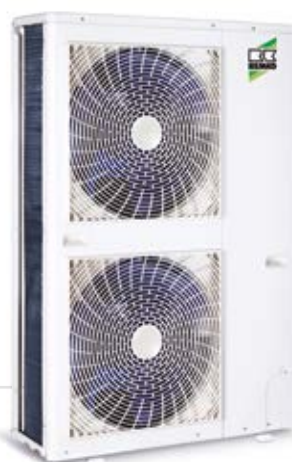

REMKO SERIE MXV

Energieverbruik verminderen door meer efficiëntie

Compacte kastapparaten zijn veelzijdig inzetbaar. Bij saneringen kunnen ze bijvoorbeeld dienen als vervanging van verwarmingsradiatoren.

- Compacte afmetingen
- Automatische swingfunctie
- Uitneembaar luchtfilter
- Automatische herstart na stroomuitval
- Programmeerbare 24-uurs timerfunctie
- Standaard met infrarood-afstandsbediening

Accessoires

- Koelmiddelleidingen
- Verdelersets
- Kabelafstandsbediening
- Multi-central-controller MCC-1
- Condensaatpompen



Technische gegevens

Apparaattype		MXV 221	MXV 361	MXV 451
Koelvermogen	kW	2,2	3,6	4,5
Verwarmingsvermogen	kW	2,6	4,0	5,0
Inzetbereik ruimtevolumen ca.	m ³	70	110	140
Werkbereik	°C/r.F.%	17-30/35-65	17-30/35-65	17-30/35-65
Luchtvolumestroom per stand	m ³ /h	229/345/430	229/430/510	400/512/660
Geluidsdrukkniveau per stand ¹⁾	dB(A)	26/32/38	27/33/39	36/39/42
Stroomvoorziening	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Koelmiddelaansluiting vloeistofleiding	Inch	1/4	1/4	1/4
Koelmiddelaansluiting zuigleiding	Inch	1/2	1/2	1/2
Condensaatafvoeraansluiting	mm	22	22	22
Afmetingen hoogte/breedte/diepte	mm	600/700/210	600/700/210	600/700/210
Gewicht	kg	14,0	15,0	15,5
EDV-nr.		1623640	1623650	1623660

¹⁾ Afstand 1 m vrije ruimte

ACCESSOIRES

VRF multi-aircosystemen



REMKO Smart-Control Touch SC-1

Centrale regeling voor binnenunits met touch-display incl. WLAN-functie. Maakt bediening via een pc, smartphone of tablet mogelijk.

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVD, MVW, MVV	1613261

Accessoires voor inbouwmontage

Inbouw-stroomvoorziening	1613262
--------------------------	---------



Kabelafstandsbediening KFB-4

Voor een comfortabele bediening, bekabeld.

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVD/MVW/MXV	1613269



Vloerconsoles BK-1000 Plus

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVV 1200-1600	1613128
MVV 1200-1600 Duo (2x)	1613128



Wandconsole WKM-600

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVV 1200-1600	1613123
MVV 1200-1600 Duo (2x)	1613123



Wandconsole WKM-800

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVV 2000	1613124
MVV 2000 DUO (2x)	1613124



Vloerconsoles BK-1000 Plus S

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVV 2000	1613273
MVV 2000 Duo (2x)	1613273



Condensaatpomp KP-6U

Voor eenvoudige en onderhoudsvriendelijke montage onder wand-airconditioners

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVV	1613064



Condensaatpomp KP-6

Alleen bedoeld voor verticale montage en condensafvoer door het plafond in combinatie met wandunits.

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVV	1613251



Condensaatpomp KP-8

Voor ruimte-airconditioners voor het afvoeren van het condensaat. Standaard met reservoir, alarmcontact en verbindingsslangen.

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVV/MXV	1613125



Koelmiddelleiding

Voor aansluiting van binnenunit en buitenunit.

		EDV-nr.
25 m ring	Ø ¼	1613055
25 m ring	Ø ⅜	1613056
25 m ring	Ø ½	1613057
25 m ring	Ø ⅝	1613058
25 m ring	Ø ¾	1613059
m	Ø ¼	1613070
m	Ø ⅜	1613071
m	Ø ½	1613072
m	Ø ⅝	1613073
m	Ø ¾	1613074



Condensopvangbak incl. olieafscheider

Van aluminium voor buitenunit incl. temperatuurgeregelde condensafvoerwarming, geperforeerd vuilrooster en olieafscheider.

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVV 1200-1600	1613232
MVV 1200-1600 Duo 2x	1613232



Condensopvangbak incl. olieafscheider

Van roestvrij staal voor buitenunit.

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVV 2000	260128
MVV 2000 Duo 2x	260128



Condensaatpomp KP-5

incl. condensreservoir voor afvoer van condenswater naar hoger gelegen afvoerleidingen.


Voor apparaattype	EDV-nr.
MVD	1613168



Condensaatslang, los

Voor aansluiting op condensaatpompen.

	Lengte	EDV-nr.
KP-8, KP-6, KP-6U	100 m	1613065
	20 m	1613066
	m	1613067
KP-5	m	1613097

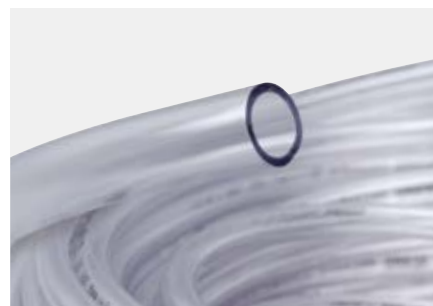

Condensaatslang, los, 22 mm Ø

Voor apparaattype	Lengte	EDV-nr.
MVD	50 m	1613068
MVD	m	1613069
Verloopstuk 32 mm/22 mm voor MVD 702-1002		1613098



Wanddoorvoer

Voor het eenvoudiger aanleggen van verbindingleidingen door muren.
Koelmiddelleidingen: max. Ø ½"
Condensaatslangen: max. Ø 16 mm

Voor apparaattype	EDV-nr.
MVD/MVW/MXV	1613063



Reinigingsmiddel voor airconditioners

Gebruiksklaar reinigingsmiddel, geschikt voor alle REMKO airconditioners.
Voor het reinigen en desinfecteren van de verdampers in binnenunits.

	EDV-nr.
Spuutfles 750 ml	1613054



Condensaatslang, 16 mm Ø

Geschikt voor 16 en 18 mm aansluitnippels, ivorkleurig

Voor apparaattype	Lengte	EDV-nr.
MVW/MXV	50 m	1613052
MVW/MXV	m	1613053

ACCESSOIRES

VRF multi-aircosystemen



Koperen fittingen, moffen, stuksgewijs

Voor het verbinden van koelmiddelleidingen en aansluiting op de koelmiddelverdelers (meegeleverd bij de apparaten en verdelers).

		EDV-nr.
Moffen	Ø ¼	1613080
Moffen	Ø ⅜	1613081
Moffen	Ø ½	1613082
Moffen	Ø ⅝	1613083
Moffen	Ø ¾	1613084
Doppen	Ø ⅜	1613091
Doppen	Ø ½	1613092
Doppen	Ø ⅝	1613093
Doppen	Ø ¾	1613094



Euro-flensadapterset

Voor aansluiting van de koelmiddelleiding op de buitenunits MVV (meegeleverd bij de apparaten en verdelers)

Voor apparaat-type

		EDV-nr.
MVV 1200	Ø ⅜-⅝	1613101
MVV 1600	Ø ⅜-¾	1613102
MVV 2000	Ø ⅜-¾	1613102
MVV 1200 Duo (2x)	Ø ⅜-⅝	1613103
MVV 1600 Duo (2x)	Ø ⅜-¾	1613104
MVV 2000 Duo (2x)	Ø ⅜-¾	1613104



Koperen fittingen, red-moffen, stuksgewijs

Voor het verbinden van koelmiddelleidingen en aansluiting op de koelmiddelverdelers (meegeleverd bij de apparaten en verdelers).

		EDV-nr.
Verloopmoffen	Ø ¼-⅝	1613085
Verloopmoffen	Ø ⅝-½	1613086
Verloopmoffen	Ø ⅝-¾	1613087
Verloopmoffen	Ø ¾-½	1613088
Verloopmoffen	Ø ¾-¼	1613089
Verloopmoffen	Ø ¾-½	1613090



Y-verdelerset voor vloeistof- en zuigleiding

Gesoldeerde uitvoering incl. soldeerfittingen voor aansluiting op alle buitenunits en binnenunits.

	EDV-nr.
VRF multi-aircosysteem prijsgroep 4	1613095
Aansluiting per set prijsgroep 10	1709



4-voudige verdelerset voor vloeistof- en zuigleiding

Voor max. 4 binnenunits in gesoldeerde uitvoering incl. soldeerfittingen voor aansluiting op alle binnen- en buitenunits

	EDV-nr.
VRF multi-aircosysteem prijsgroep 4	1613096
Aansluiting per set prijsgroep 10	1708



REMKO KWALITEIT MET SYSTEEM

Klimaat | Warmte | Nieuwe energievormen

REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12
32791 Lage

Telefoon +49 (0) 5232 606-0
Fax +49 (0) 5232 606-260

E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Hotline nationaal
+49 (0) 5232 606-0

Hotline international
+49 (0) 5232 606-130

