

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À AIR CHAUD **MOBILES**

Chaleur rapide, adaptée aux besoins

Automates de chauffage mobiles

Automates de chauffage à fuel

Chaudières au fuel

Automates de chauffage au gaz propane

Automates de chauffage à eau chaude

Automates de chauffage électriques

Radiateurs électriques infrarouges



Édition 2021



REMKO FOURNISSEUR SYSTÈME

À propos de nous

REMKO est une entreprise présente dans toute l'Europe en technique de chauffage et de climatisation. Notre large gamme de produits couvre systèmes de chauffage à air chaud, déshumidificateurs, systèmes de climatisation et climatiseurs ambiants ainsi que pompes à chaleur innovantes. Depuis 1976, en tant que moyenne entreprise, nous progressons en même temps que les exigences de nos clients. Une longue expérience, un développement innovant de nos produits et un service fiable font notre force lorsqu'il s'agit de trouver des solutions personnalisées en matière de chauffage, de climatisation et de déshumidification.

Prestations de services

Avec notre offre CheckServ et un important réseau de partenaires qualifiés, nous garantissons un conseil compétent et un service fiable. De la planification à la maintenance en passant par l'installation, nous sommes à tout moment un partenaire fiable aux côtés de nos clients. Si un dérangement devait apparaître, notre service d'urgence se tient volontiers à votre disposition.

Notre exigence de qualité

Lorsque nous développons nos produits, nous ne nous orientons pas à des solutions existantes, mais nous réalisons nos propres concepts techniques. L'exigence portée à la qualité de nos produits depuis plus de quarante ans explique le succès de REMKO. En coopération avec des instituts de contrôle reconnus, tous les produits REMKO sont testés sur notre banc d'essai conformément aux dernières normes européennes. Des certificats confirment l'assurance-qualité durable.

Service des pièces de rechange

En plus des articles accessoires, REMKO propose pour tous ses produits des pièces de rechange que le client peut commander confortablement en ligne.

La fonction de recherche permet même de trouver des pièces de rechange pour des modèles plus anciens. Chez REMKO, une livraison aussi rapide que possible fait bien évidemment partie du service.

<https://www.remko.de/ersatzteil-suche/>



CLIMATISATION

Climatiseurs ambiants
Systèmes de climatisation à eau froide



CHALEUR

Systèmes de chauffage à air chaud mobiles
Systèmes de chauffage à air chaud stationnaires



NOUVELLES ÉNERGIES

Pompes à chaleur
Centrales d'énergie modulaires



DÉSHUMIDIFICATION

Déshumidificateurs d'air
Ventilateurs haute performance



PURIFICATION DE L'AIR

Purificateurs d'air



SOMMAIRE

Page	Systèmes de chauffage à air chaud mobiles	Série
5	Chaleur rapide, adaptée aux besoins	
6-7	Radiateurs électriques infrarouges	EST
8-9	Automates de chauffage électriques	ELT
10-11	Automates de chauffage électriques haute température	ELT HT
12-13	Automates de chauffage au gaz propane	PGM/ PGT
14-15	Automates de chauffage à eau chaude	PWB
16-17	Automates de chauffage au fuel avec brûleur à fuel intégré et réservoir	DZH
18-19	Automates de chauffage au fuel avec brûleur à fuel intégré et réservoir, avec raccord de gaz d'échappement	ATK
20-22	Automates de chauffage au fuel/gaz avec brûleur distinct	CLK
23-25	Chaudières au fuel avec brûleur distinct	HTL
26	Réservoirs de fuel	
27	Brûleur au fuel et à gaz	
23	Accessoires	



■ SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À AIR CHAUD MOBILES


Chaleur rapide, adaptée aux besoins

Des packs de puissance pour une chaleur rapide

Les automates de chauffage à air chaud mobiles permettent une utilisation flexible. Comme ils ne sont pas installés de manière fixe, on peut les placer partout où l'air ambiant doit être réchauffé rapidement et fiablement. C'est pourquoi ils conviennent idéalement à l'emploi temporaire et ponctuel. Les puissants appareils sont prêts à l'emploi et fournissent une chaleur immédiate sur pression de bouton, sans long temps de préparation.


Transportable et polyvalent

Selon l'application, REMKO offre différentes solutions. Les automates de chauffage mobiles peuvent être exploités au courant, au gaz, au fuel ou à l'eau chaude. Les variantes au gaz et au fuel nécessitent une conduite de gaz d'échappement appropriée. Par ailleurs, vous pouvez choisir entre un mode air frais, air mixte et air recyclé.

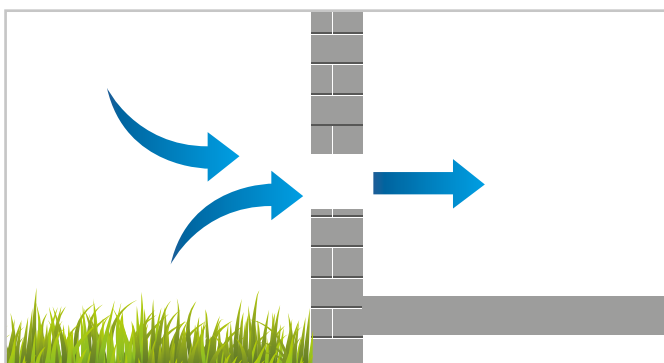


Mode air frais

L'air à chauffer est aspiré directement depuis l'extérieur. En présence des conditions extérieures adéquates, ce procédé garantit un air propre et frais. En été, de l'air frais est conduit dans la pièce depuis l'extérieur (mode uniquement de ventilation, donc pas de chauffage).

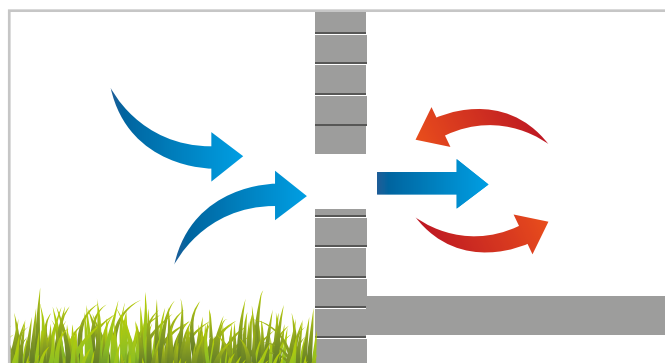

Mode air mixte

Selon le réglage, une quantité plus ou moins importante d'air frais est aspirée avec l'air ambiant. Cette procédure réduit les coûts de chauffage, car elle utilise d'une part l'air déjà réchauffé de la pièce chauffée et couvre d'autre part tous les besoins nécessaires en air frais.

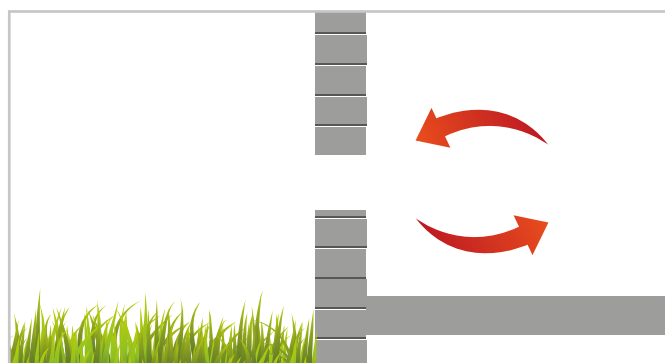


Mode air recyclé

L'air est aspiré depuis la pièce à chauffer puis, une fois réchauffé, il est réinjecté dans cette même pièce. Ce procédé est le plus économique, car seul l'air ambiant déjà chaud est réchauffé puis recyclé.



■ REMKO SÉRIE EST

Radiateurs électriques infrarouges

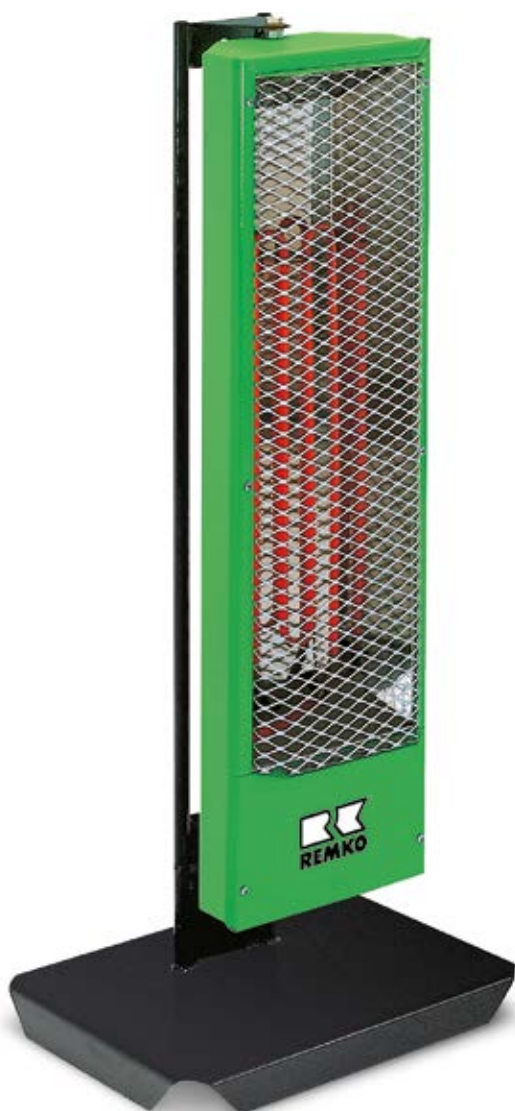

Coloris de série blanc

REMKO SÉRIE EST

La force de chauffage efficace provenant de la prise de courant, pour le travail et les loisirs

Le radiateur électrique infrarouge REMKO ELT convient idéalement aux travaux de gros œuvre, lorsque différentes personnes, telles par exemple les peintres, les tapissiers et surtout les électriciens, nécessitent de la chaleur directe pour un travail relativement calme, à savoir debout. La même situation s'applique à la vente aux marchés hebdomadaires.

Avec ce radiateur, vous pouvez aussi prolonger les douces soirées de printemps et d'automne car, par leur construction, ces appareils sont prévus pour l'extérieur.

Le revêtement en tôle garantit un fonctionnement permanent robuste. La chaleur directe est générée sans poussière par un champ de rayonnement particulièrement large.

Caractéristiques techniques

Type d'appareil		EST
Charge calorifique nominale	kW	2,0
Rendement calorifique nominal	kW	2,0
Courant max. nominal	A	9,1
Alimentation en tension	V/Ph/Hz	230/1~/50
Profondeur	mm	305
Largeur	mm	305
Hauteur	mm	905
Poids	kg	10,0
Couleur série		blanc
Réf.		112150

REMKO SÉRIE ELT

Automates de chauffage électriques



REMKO SÉRIE ELT

Un apport rapide et efficace de chaleur à tout moment : sous le chapiteau, pour compenser une panne de chauffage, etc.

Les automates de chauffage électriques mobiles REMKO sont robustes, sûrs et fiables. La puissance calorifique est réglable sur jusqu'à trois niveaux entre 2 et 18 kW. Aucune perte de puissance - tout le courant est transformé en chaleur. Par leur faible poids et leur construction compacte, les appareils peuvent être utilisés partout. Le branchement d'un thermostat ambiant permet d'obtenir une température constante pour une consommation de courant étonnamment faible.

Un tuyau d'air chaud pour une répartition ciblée de la chaleur

L'automate de chauffage électrique ELT 18-S a été développé spécialement pour le branchement de tuyaux d'air chaud. En d'autres termes : cet appareil associe tous les avantages de la série REMKO ELT ci-contre avec les possibilités d'emploi de tuyaux d'air chaud. L'air chaud est aisément conduit là où l'on en a besoin. Cette solution convient idéalement pour réchauffer et sécher des chemi-nées d'aération. Le tuyau peut mesurer jusqu'à 15 m. L'adaptateur permet de brancher deux tuyaux d'air chaud.

- Nombreuses possibilités d'emploi, même dans des pièces dépourvues d'aération
- Éléments chauffants en acier inox
- Écologique
- Fonctionnement silencieux
- Facile à transporter
- Fonctionnement entièrement automatique
- Thermostat ambiant intégré ou en option. Un fonctionnement efficace de l'appareil nécessite l'emploi d'un thermostat ambiant.



Pour fonctionnement avec flexible, ELT 18-S



Exploitation avec adaptateur et tuyaux d'air chaud, ELT 18-S



Caractéristiques techniques

Type d'appareil		ELT 2-1	ELT 3-2	ELT 9-6	ELT 10-6	ELT 18-9	ELT 18-S ¹⁾
Charge calorifique max. nominale	kW	2,2	3,2	9,0	10,5	18,0	18,0
Rendement calorifique nominal	kW	2,2	3,2	9,0	10,5	18,0	18,0
Puissance calorifique commutable	kW	1 x 2,2	2,2/3,2	2 x 4,5	3 x 3,5	3 x 6,0	3 x 6,0
Débit d'air	m³/h	250	350	600	750	1 000	1 600
Alimentation en tension	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50
Courant max. nominal	A	9,5	13,9	13,2	14,9	27,5	27,8
Thermostat ambiant		intégré	Accessoires	intégré	Accessoires	Accessoires	Accessoires
Longueur	mm	300	400	510	675	740	750
Largeur	mm	200	200	300	300	335	335
Hauteur	mm	315	335	455	455	500	500
Poids	kg	6,0	6,8	14,7	20,0	27,4	28,7
Réf.		114120	114155	114220	114255	114305	114400
Version INOX							
Réf.		–	114165	114230	114265	114315	114410

Accessoires

Type d'appareil	ELT 3-2	ELT 9-6	ELT 10-6	ELT 18-9	ELT 18-S ¹⁾
Thermostat pour locaux humides RT-5 , prêt à brancher, faible différentiel, protection IP 54, avec 10 m de câble pour locaux humides, prise de raccordement et dispositif de protection en tôle d'acier peinte	1011250	–	1011250	1011250	1011250
Thermostat électronique pour locaux humides ERT-5 avec sonde de température intégrée, protection IP65, avec 5 m de câble pour locaux humides, fiche de raccord, dispositif de suspension, compteur d'heures de service, réglage de l'hystérésis orienté aux besoins et calcul de moyenne	1011392	–	1011392	1011392	1011392
Thermostat électronique pour locaux humides ERT-10 avec sonde de température intégrée, protection IP65, avec 10 m de câble pour locaux humides, fiche de raccord, dispositif de protection et de suspension, compteur d'heures de service, réglage de l'hystérésis orienté aux besoins et calcul de moyenne	1011394	–	1011394	1011394	1011394
Tête de répartition d'air multifonctions avec 2 sorties Ø 200 mm	–	–	–	–	1009560
Tuyau à air chaud Ø 203 mm 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	–	–	–	–	1009501
Tuyau à air chaud Ø 305 mm 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	–	–	–	–	1009502
Rallonge pour flexible d'air chaud Ø 305 mm, avec 2 sangles de fermeture	–	–	–	–	1009760
Sangle de fermeture Ø 203 mm	–	–	–	–	1000961
Sangle de fermeture Ø 305 mm	–	–	–	–	1000962
Bague de serrage réglable, Ø 305 mm	–	–	–	–	1009508

¹⁾ Automates de chauffage électriques pour fonctionnement avec flexible

REMKO SÉRIE ELT HT

Automates de chauffage électriques haute température



REMKO SÉRIE ELT HT

L'automate de chauffage électrique pour des températures particulièrement élevées.

L'automate de chauffage électrique mobile REMKO est robuste, sûr et fiable. Commandée par la température, la puissance calorifique est disponible immédiatement après la mise en service de l'appareil. Aucune perte de puissance. Tout le courant est transformé 100 % en chaleur. Leur construction compacte garantit aux appareils une utilisation en un tour de main. Le ventilateur réglable en continu permet des températures individuelles jusqu'à 120 °C.

Les automates de chauffage électriques ELT HT ont été développés spécialement pour être utilisés avec un tuyau à air chaud à haute température. Cela signifie que la chaleur générée peut être placée là où on le souhaite. Le REMKO ELT HT est une aide indispensable partout où il faut des températures spéciales, comme pour sécher des conteneurs, durcir des matières plastiques, lutter contre les insectes nuisibles et générer de la chaleur de processus dans l'industrie.

Domaines d'application

- Séchage
- Génération de chaleur de processus
- Lutte contre les insectes nuisibles
- Chauffage de chantiers

- Nombreuses possibilités d'emploi, même dans des pièces dépourvues d'aération
- Chaleur instantanée après la mise en service
- Écologique
- Fonctionnement silencieux
- Facile à transporter
- Fonctionnement entièrement automatique
- Thermostat de régulation intégré ou thermostat ambiant optionnel. Un fonctionnement efficace de l'appareil nécessite l'emploi d'un thermostat ambiant.
- Construction robuste



Ventilateur haute performance, réglable en continu



Régulation individuelle de la chaleur



Témoins lumineux pour les états de service



Thermostat électronique pour locaux humides, type ETR-5



Caractéristiques techniques

Type d'appareil		ELT 10 HT	ELT 18 HT
Charge calorifique nominale max.	kW	10,5	18,0
Rendement calorifique nominal	kW	10,5	18,0
Puissance calorifique commutable	kW	en continu	en continu
Débit d'air	m³/h	400-900	750-1 600
Alimentation en tension	V/Ph/Hz	400/3~N/50	400/3~N/50
Courant max. nominal	A	15,9	27,8
Thermostat		Accessoires	Accessoires
Longueur	mm	750	880
Largeur	mm	305	355
Hauteur	mm	500	500
Poids	kg	18,0	25,2
Réf.		114440	114420
Version INOX			
Réf.		114450	114430

Accessoires

Type d'appareil	ELT 10 HT	ELT 18 HT
Thermostat électronique pour locaux humides ETR-5 avec écran, 30-100 °C, protection IP 54, 5 m de câble de raccord, y compris 5 m de palpeur haute température	1011269	1011269
Thermostat à tige 0-100 °C, prêt à brancher	1011270	1011270
Compteur d'heures de service intégré	1011255	1011255
Tuyau à air chaud Ø 203 mm 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	1009501	–
Tuyau à air chaud Ø 305 mm 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	–	1009502
Sangle de fermeture Ø 203 mm	1000961	–
Bague de serrage réglable, Ø 305 mm	–	1009508

REMKO SÉRIE PGM/PGT

Automates de chauffage au gaz propane



L'ensemble comprend

- 1 régulateur de pression de gaz avec branchement combiné
- 1 système de sécurisation contre les ruptures de tuyaux
- 2 m de tuyau de gaz

REMKO SÉRIE PGM/PGT

Le chauffage précis rapide pour l'intérieur et l'extérieur

Les automates de chauffage des séries REMKO PGM et PGT sont construits pour les utilisations polyvalentes fiables et sûres.

Pour les ouvriers sur le chantier, le lieu de travail dans des halls bien aérés, pour les agriculteurs et les horticulteurs

Encore plus léger, plus simple à manier et, grâce à une technique améliorée, en exécution portable ou mobile. Sans pertes de gaz d'échappement, ces appareils peuvent être utilisés partout où l'on souhaite un chauffage de poste rapide à l'extérieur ou une chaleur immédiate efficace à l'intérieur, mais dans des pièces bien aérées.

Éprouvés pour l'agriculture et les entreprises maraîchères

Que ce soit dans les étables ou les écuries bien aérées, dans les abris à outils ou sous les serres, leur mobilité les rend pratiques et universels. Les automates de chauffage sont livrés prêts à brancher et sont immédiatement opérationnels après branchement au réseau de courant alternatif 230 volts ainsi que raccordement aux bouteilles

de propane. Pour économiser de l'énergie, les appareils à fonctionnement automatique (PGT) sont fournis avec un thermostat ambiant prêt à brancher.

- Maintenance et service aisés
- Commande tout automatique via thermostat ambiant, en option (série PGT)
- Set de raccordement à plusieurs bouteilles (option)
- Immédiatement prêt à l'emploi
- Régulation continue de la puissance
- 100% de rendement
- Facile à transporter
- Double boîtier calorifuge en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage

La toute nouvelle génération d'automates de chauffage au propane de REMKO

Le système de réglage continu Power-Regulation permet à tout moment d'adapter la puissance calorifique à l'usage souhaité. Une combustion efficace grâce à l'injection Multi-Point. Vous pouvez vous procurer en option le jeu de bouteilles pour empêcher les bouteilles de propane de givrer.



REMKO PGT 100 INOX
(exemple de montage)



Système Power-Regulation
intégré
pour un réglage continu de la
puissance



Caractéristiques techniques

Type d'appareil		PGM 30	PGM 60	PGT 30	PGT 60	PGT 100
Charge calorifique nominale max.	kW	10-26	25-55	10-26	25-55	50-100
Rendement calorifique nominal	kW	10-26	25-55	10-26	25-55	50-100
Débit d'air	m³/h	725	1 310	725	1 310	3 260
Combustible / Type de gaz		Gaz liquide catégorie I _{3P}				
Pression de raccordement des appareils	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Valeur de raccordement des appareils	kg/h	0,78-2,00	1,95-4,27	0,78-2,00	1,95-4,27	3,90-7,80
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A	A
Alimentation en tension	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Longueur	mm	450	650	450	650	1 060
Largeur	mm	260	320	260	320	435
Hauteur	mm	410	510	410	510	620
Poids	kg	12	20	12	20	47
Régulation de la puissance		Série	Série	Série	Série	Série
Thermostat		–	–	Accessoires	Accessoires	Accessoires
Flexible à gaz, régulateur de pression, protection contre la rupture de flexible		compris	compris	compris	compris	compris
Réf.		115300	115400	115600	115700	115800
Version INOX						
Réf.		115350	115450	115650	115750	115850

Accessoires

Type d'appareil	PGM 30	PGM 60	PGT 30	PGT 60	PGT 100
Thermostat pour locaux humides RT-5 , prêt à brancher, faible différentiel, protection IP 54, avec 10 m de câble pour locaux humides, prise de raccordement et dispositif de protection en tôle d'acier peinte	–	–	1011250	1011250	1011250
Thermostat électronique pour locaux humides ERT-5 avec sonde de température intégrée, protection IP65, avec 5 m de câble pour locaux humides, fiche de raccord, dispositif de suspension, compteur d'heures de service, réglage de l'hystérésis orienté aux besoins et calcul de moyenne	–	–	1011392	1011392	1011392
Thermostat électronique pour locaux humides ERT-10 avec sonde de température intégrée, protection IP65, avec 10 m de câble pour locaux humides, fiche de raccord, dispositif de protection et de suspension, compteur d'heures de service, réglage de l'hystérésis orienté aux besoins et calcul de moyenne	–	–	1011394	1011394	1011394
Automatisme de postrefroidissement					
pour série PGT en version INOX, y compris montage	–	–	1011275	1011275	Série
Set de raccordement					
pour 2-3 bouteilles de gaz	1014050	1014050	1014050	1014050	1014050

REMKO SÉRIE PWB

Automates de chauffage à eau chaude



REMKO SÉRIE PWB

Le complément judicieux à l'installation de chauffage à eau chaude stationnaire ou mobile

L'automate de chauffage à eau chaude mobile PWB 50 avec registre de chauffage et une puissance jusqu'à 50 kW est exploité en liaison avec un système de chauffage à eau chaude. Idéal pour le chauffage de chantiers, de halls ou de chapiteaux. L'alimentation en chaleur de ces ouvrages est économique et flexible. Les appareils fonctionnent en mode air recyclé. L'alimentation électrique de 230 V constitue un avantage supplémentaire.

- Automate de chauffage avec ventilateur à croissants silencieux sans entretien 230 V et grille de protection
- Filtre à poussière à insertion
- Réglage individuel des lamelles d'évacuation
- Échangeur de chaleur en tubes ronds de cuivre et lamelles en aluminium appliquées par pression
- Collecteur et raccord de combustible en acier
- Thermostat ambiant réglable 0-40 °C avec câble de raccord de 3 m et fiche de terre montés sur l'appareil
- Automate de chauffage à châssis mobile robuste et étrier de protection / de transport sur tout le pourtour

Domaines d'application

- Chauffage de chantiers
- Chauffage de halls
- Chauffage de chapiteaux
- Assainissement



Set de raccord d'eau, en option



Caractéristiques techniques

Type d'appareil		PWB 50
Puissance calorifique à 90/70 et température de sortie d'air tL1 0°C	kW	45,0
Puissance calorifique à 60/50 et température de sortie d'air tL1 0°C	kW	Temp. de sortie d'air t _s 39 °C 34,5
Débit d'air	m³/h	Temp. de sortie d'air t _s 30 °C 3 000
Alimentation en tension	V/Ph/Hz	230/1~/50
Puissance absorbée	kW	0,50
Courant nominal	A	2,3
Fusible (non fourni)	A	16
Niveau de pression acoustique	dB(A)	58
Raccord de combustible	pouces	2 x R1 ¼"
Combustible		Eau (très) chaude de pompe jusqu'à 110 °C
Pression de service max.	bars	16
Débit de combustible	m³/h	2,0
Résistance combustible	kPa	4,8
Protection	IP	54
Dimensions (l x p x h)	mm	865 x 570 x 745
Poids	kg	57
Réf.		1687000

Accessoires

Type d'appareil	PWB 50
Set de raccords d'eau avec aérateur, robinets d'arrêt et accouplement GEKA avec dispositif de sécurité	1687005

REMKO SÉRIE DZH

Automates de chauffage à fuel



REMKO SÉRIE DZH

La chaleur directe et mobile - partout où l'on en a besoin dans le bâtiment et l'agriculture

En hiver, le précieux bétail est protégé grâce à l'emploi flexible des automates de chauffage. Les artisans et les ouvriers du bâtiment savent apprécier les nombreux avantages des automates de chauffage pratiques de la série DZH. Simples et fiables dans la manipulation, ils conviennent de préférence pour dégivrer ou réchauffer les matériaux de construction, les véhicules, les appareils, les conduites d'eau et d'alimentation, etc. De même, ces appareils garantissent une chaleur immédiate efficace.



Étrier de transport avant

Étrier de transport avant

Disponible en option pour les appareils DZH 30-2 et DZH 50-2. L'étrier de transport facile à installer protège l'appareil des impacts involontaires et s'adapte à merveille pour l'aide au transport.

- Brûleur à fuel intégré au système haute pression pour fuel EL ou Diesel
- Chambre de combustion en acier inox
- Chauffage direct avec un rendement de 100%
- Réservoir intégré
- Facile à transporter
- Commande entièrement automatique
- Convient au biodiesel B7/B10 et au biocombustible HVO



Thermostat pour pièces humides



Indicateur de niveau



Caractéristiques techniques

Type d'appareil		DZH 20-2	DZH 30-2	DZH 50-2	DZH 90-2
Charge calorifique max. nominale	kW	20	36	46	95
Rendement calorifique nominal	kW	20	36	46	95
Version de l'appareil		portable	roulante	roulante	roulante
Débit d'air	m³/h	350	605	1 400	2 500
Combustible		Fuel EL, diesel, biodiesel B7/10 ¹⁾ , biocombustible HVO ²⁾			
Consommation max. en combustible	l/h	2,01	3,62	4,62	9,52
Contenance du réservoir	litres	17	40	62	105
Classe d'efficacité énergétique		B	B	B	A
Alimentation en tension	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Longueur	mm	800	1 050	1 090	1 400
Largeur	mm	300	500	500	655
Hauteur	mm	520	615	740	890
Poids	kg	21	37	43	84
Réf.		116202	116302	116502	116902

¹⁾ Ajout maximum de 10 % de biodiesel

²⁾ Huiles végétales hydrogénées satisfaisant aux exigences de la norme DIN EN 590

Accessoires

Type d'appareil	DZH 20-2	DZH 30-2	DZH 50-2	DZH 90-2
Thermostat pour locaux humides RT-5 , prêt à brancher, faible différentiel, protection IP 54, avec 10 m de câble pour locaux humides, fiche de raccord et dispositif de protection en tôle d'acier peinte	1011250	1011250	1011250	1011250
Thermostat électronique pour locaux humides ERT-10 avec sonde de température intégrée, protection IP65, avec 10 m de câble pour locaux humides, fiche de raccord, dispositif de protection et de suspension, compteur d'heures de service, réglage de l'hystérésis orienté aux besoins et calcul de moyenne	1011394	1011394	1011394	1011394
Thermostat à tige prêt à brancher	1011270	1011270	1011270	1011270
Filtre à huile complet , chauffant, 100 watts, en vrac	1011226	1011226	1011226	1011226
Châssis mobile , détaché	1011225	Série	Série	Série
Étrier de transport avant	–	1011228	1011228	–
Indicateur de niveau	–	1011232	1011233	1011234

REMKO SÉRIE ATK

Automates de chauffage à fuel



REMKO SÉRIE ATK

Chaleur mobile et rapide

L'automate de chauffage à fuel REMKO ATK 25 est indispensable pour réagir au froid qui pénètre dans le bâtiment. L'appareil s'installe rapidement. Remplir le réservoir de fuel EL ou de diesel, fixer le tuyau de gaz d'échappement, mettre en marche l'appareil et déjà le bâtiment se remplit d'une agréable chaleur. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage complexe des conduites du réservoir.

Avec le modèle ATK 25 de REMKO, les gaz d'échappement sont évacués séparément. La pièce à chauffer est ainsi alimentée en air chaud propre. L'automate de chauffage est maniable et convient pour les changements fréquents de sites d'intervention.

- Brûleur à fuel intégré optimisé dans le système haute pression pour le fuel EL ou le gazole
- Ventilation améliorée
- Chambre de combustion en acier inox
- Réservoir de fuel intégré
- Facile à transporter
- Commande automatique avec raccord pour thermostat
- Raccordement de flexibles d'air chaud pour une répartition optimale de l'air (1x 7,6 m avec Ø 305 mm ou 2x 7,6 m avec Ø 203 mm)
- Entretien aisé
- Convient au biodiesel B7/B10 et au biocombustible HVO



Série ATK 25 à tuyaux d'air chaud



Thermostat pour locaux humides RT-5



Tête de distribution d'air multi-fonctions



Caractéristiques techniques

Type d'appareil		ATK 25
Charge calorifique nominale max.	kW	25,0
Rendement calorifique nominal	kW	22,5
Débit d'air	m³/h	1 080
Combustible		Fuel EL, diesel, biodiesel B7/10 ¹⁾ , biocombustible HVO ²⁾
Consommation max. en combustible	l/h	2,51
Contenance du réservoir	litres	40
Chauffage du réservoir		intégré
Classe d'efficacité énergétique		D
Alimentation en tension	V/Ph/Hz	230/1~/50
Longueur	mm	1 265
Largeur	mm	470
Hauteur	mm	685
Ø tubulure de gaz d'échappement	mm	150
Poids	kg	68
Réf.		120850

¹⁾ Ajout maximum de 10 % de biodiesel

²⁾ Huiles végétales hydrogénées satisfaisant aux exigences de la norme DIN EN 590

Accessoires

Type d'appareil	ATK 25
Thermostat pour locaux humides RT-5 , prêt à brancher, faible différentiel, protection IP 54, avec 10 m de câble pour locaux humides, prise de raccordement et dispositif de protection en tôle d'acier peinte	1011250
Thermostat électronique pour locaux humides ERT-10 avec sonde de température intégrée, protection IP65, avec 10 m de câble pour locaux humides, fiche de raccord, dispositif de protection et de suspension, compteur d'heures de service, réglage de l'hystérésis orienté aux besoins et calcul de moyenne	1011394
Tuyau spécial de gaz d'échappement avec protection anti-pluie, longueur totale de 870 mm	229100
Flexible de gaz d'échappement 5 m, en tube spécial résistant aux fortes chaleurs	1070290
Tête de répartition d'air multifonction avec 2 sorties Ø 200 mm	1009560
Embout pour flexible d'air chaud, Ø 305 mm	1070280
Tuyau à air chaud Ø 203 mm 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	1009501
Tuyau à air chaud Ø 305 mm 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	1009502
Bague de serrage réglable	1009508

REMKO SÉRIE CLK

Automates de chauffage fuel/gaz

NOUVEAU

À partir du 1^{er} juin 2021, de série en version à 1 brin



REMKO CLK 80/170-RV
Compression max. de 410/520 Pa



REMKO CLK 170-RV avec 2 roues de guidage à l'avant en option

REMKO SÉRIE CLK

Applications polyvalentes pour le chauffage sur le chantier

Les automates de chauffage de la série CLK de REMKO permettent d'obtenir le degré de chaleur souhaité en cas de vague de froid soudaine ou d'interventions inévitables.

Cela rend indépendant, car une construction dans les délais implique un travail pendant la période froide de l'année. Les constructions, les matériaux et les postes de travail doivent être protégés.

Idéal pour chauffer les ateliers, les salles d'exposition et les halls

Pour obtenir la chaleur requise sans réchauffement préalable, il suffit d'installer les appareils mobiles à leur place au moment où l'on en a besoin.

Pour protéger la verdure et les fleurs

Aucun autre système de chauffage ne s'utilise aussi efficacement dans les serres en verre et en plastique que nos automates de chauffage. Cela vaut pour la détermination exacte de l'appareil adapté à la taille de la serre ainsi que pour la puissance de chauffage et le temps de fonctionnement souhaité. Le cas échéant, les appareils produisent immédiatement de la chaleur contrairement aux systèmes de chauffage à eau chaude traditionnels ou à d'autres installations de chauffage. Ceci s'accompagne d'une réduction de l'énergie requise et permet ainsi de réduire les coûts d'exploitation.

Convient également pour les pavillons de fête et d'exposition

Partout où une puissance de chauffage élevée mobile est requise : pour ne pas refroidir l'ambiance durant les festivités, pour tenir au chaud les chapiteaux d'exposition ou pour maintenir la température dans des tentes de stockage provisoire.

De nombreuses possibilités pour la répartition de l'air chaud

La série d'appareils CLK est, sans exagérer, un véritable Hercule. Ce sont les automates de chauffage REMKO mobiles les plus puissants, dotés de ventilateurs spéciaux à hélice standard. Une grande puissance et une pression de refoulement élevée avec la possibilité de brancher des tuyaux d'air chaud.

- Brûleur à fuel à ventilateur, marque de notre choix, remplaçable en un tour de main
- Pertes de gaz d'échappement extrêmement faibles, d'où un grand degré de rendement de la combustion et une rentabilité optimisée
- Connexion pour commande par thermostat ambiant
- Préchauffage électrique du fuel
- Contrôle automatique du sens de rotation du ventilateur (CLK 170-RV)
- Rails de guidage pour chariot à fourche (option)
- Revêtement fermé du brûleur
- Convient au biodiesel B7/B10 et au biocombustible HVO



Brûleur à ventilateur facile à entretenir



Agencement protégé du tableau de commutation et de commande



Ventilateurs à croissant spéciale-ment optimisés et puissants



CLK 80-RV / CLK 170-RV avec ventilateur radial de série

Caractéristiques techniques

Type d'appareil		CLK 30	CLK 50	CLK 70	CLK 120	CLK 150	CLK 80-RV	CLK 170-RV
Version ventilateur		Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Radial	Radial
Charge calorifique nominale max.	kW	29	46	68	114	150	84	155
Rendement calorifique nominal	kW	26,5	42	62	105	138	77	144
Débit d'air	m³/h	1 760	3 050	4 920	8 050	9 710	6 140	10 340
Combustible		Fuel EL, diesel, biodiesel B7/10 ³⁾ , biocombustible HVO ⁴⁾						
Consommation max. en combustible	l/h	2,8	4,5	6,6	11,2	14,8	8,3	15,5
Perte max. de gaz d'échappement	%	9	9	9	9	9	9	9
Classe d'efficacité énergétique		C	C	B	C	C	C	C
Alimentation en tension	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	400/3~N/50
Courant max. nominal	A	1,8	2,0	4,0	8,2	8,8	9,5	8,4
Niveau de pression acoustique LpA 1 m	dB(A)	54	61	61	72	72	62	65
Puissance absorbée max.	W	370	420	860	1 800	1 900	1 800	3 400
Ø sortie d'air	mm	300	300	400	500	500	400	500
Ø branchement de gaz d'échappement	mm	150	150	150	200	200	150	200
Longueur totale	mm	1 450	1 450	1 610	2 100	2 100	2 000	2 380
Largeur totale	mm	660	660	730	920	920	800	920
Hauteur totale	mm	1 000	1 000	1 120	1 350	1 350	1 160	1 350
Poids avec brûleur	kg	126	132	172	296	312	234	375
Brûleur à fuel à tirage forcé ¹⁾								
Réchauffement du fuel et robinet de fût		121700	123700	125700	127700	130700	131300	131700
		121600	123600	125600	127600	130600	–	–
		121500	123500	125500	127500	130500	131100	131500

¹⁾ Marque de notre choix ²⁾ Le raccordement de gaz doit être effectué par un installateur agréé

³⁾ Ajout maximum de 10 % de biodiesel

⁴⁾ Huiles végétales hydrogénées satisfaisant aux exigences de la norme DIN EN 590

REMKO SÉRIE CLK

Automates de chauffage fuel/gaz

Type d'appareil	CLK 30	CLK 50	CLK 70	CLK 120	CLK 150	CLK 80-RV	CLK 170-RV
Thermostat pour pièces humides RT-5 prêt à brancher, protection IP 54	1011250	1011250	1011250	1011250	1011250	1011250	1011250
Thermostat électronique pour locaux humides ERT-10 avec sonde de température intégrée, protection IP65, avec 10 m de câble pour locaux humides	1011394	1011394	1011394	1011394	1011394	1011394	1011394
Robinet de fût avec filtre d'huile et tuyau de fuel (compris dans le prix à la livraison avec brûleur à fuel)	1002521	1002521	1002521	1002521	1002521	1002521	1002521
Jeu de rééquipement Préchauffement du fuel Multiflex (à la livraison sans brûleur à fuel)	1071411	1071411	1071411	1071411	1071411	1071411	1071411
Set de raccordement pour 2-3 bouteilles de gaz	1014050	1014050	1014050	1014050	1014050	–	–
Supplément de prix pour 2 roulettes de guidage à frein à l'avant	–	–	–	1002537	1002537	–	1002537
Réservoir de fuel, 60 litres avec chauffage du réservoir et châssis mobile	1058600	1058600	1058600	1058600	1058600	1058600	1058600
Tête de répartition d'air multifonction 2 sorties	Ø 200 mm chaque	Ø 200 mm chaque	Ø 300 mm chaque	Ø 400 mm chaque	Ø 400 mm chaque	Ø 300 mm chaque	Ø 400 mm chaque
	1009560	1009560	1009575	1009585	1009585	1009575	1009585
Tête de répartition d'air multifonction 3 sorties			Ø 200 mm chaque	Ø 300 mm chaque	Ø 300 mm chaque	Ø 200 mm chaque	Ø 300 mm chaque
	–	–	1009570	1009580	1009580	1009570	1009580
Tubulure de raccord pour mode air recyclé/mixte CLK 80-RV 2x Ø 400 mm CLK 170-RV 2x Ø 500 mm	–	–	–	–	–	1072352	1072355
Tuyau à air chaud Ø 203 mm 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	1009501	1009501	1009501	–	–	–	–
Tuyau à air chaud Ø 305 mm 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	1009502	1009502	1009502	1009502	1009502	1009502	1009502
Tuyau à air chaud Ø 405 mm 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	–	–	1009500	1009500	1009500	1009500	1009500
Tuyau à air chaud Ø 505 mm 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	–	–	–	1009503	1009503	–	1009503
Sangle de fermeture Ø 203 mm	1000961	1000961	1000961	–	–	1000961	–
Sangle de fermeture Ø 305 mm	1000962	1000962	1000962	1000962	1000962	1000962	1000962
Sangle de fermeture Ø 405 mm	–	–	1000965	1000965	1000965	1000965	1000965
Sangle de fermeture Ø 505 mm	–	–	–	1000963	1000963	–	1000963
Rallonge pour flexible d'air chaud, y compris 2 sangles de fermeture (accouplement)	Ø 203 mm	Ø 203 mm	Ø 305 mm	Ø 405 mm	Ø 505 mm	Ø 305 mm	Ø 505 mm
	1009750	1009750	1009760	1009765	1009770	1009760	1009770
Flexible de gaz d'échappement 5 m en tube spécial résistant aux fortes chaleurs (uniquement pour emploi à court terme)	Ø 150/180	Ø 150/180	Ø 150/180	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 150/180	Ø 200 mm
	1070290	1070290	1070290	1070302	1070302	1070290	1070302

Accessoires pour gaz d'échappement FAL (tôle d'acier aluminée à chaud) ³⁾

Conduite de gaz d'échappement m	1007150	1007150	1007150	1007200	1007200	1007150	1007200
Coude 90°	1007151	1007151	1007151	1007201	1007201	1007151	1007201
Coude en T	1007152	1007152	1007152	1007202	1007202	1007152	1007202
Protection anti-pluie	1007153	1007153	1007153	1007203	1007203	1007153	1007203
Traversée de toit	1007210	1007210	1007210	1007212	1007212	1007210	1007212

³⁾ Attention : ne pas utiliser pour une installation permanente de gaz d'échappement !

Accessoires

Type d'appareil	CLK 30	CLK 50	CLK 70	CLK 120	CLK 150	CLK 80-RV	CLK 170-RV
Réservoir de fuel 400 litres y compris indicateur de niveau, bêche et pochette d'accessoires	1011140	1011140	1011140	1011140	1011140	1011140	1011140
Set de prélèvement à 1 ligne pour réservoir 400 litres, y compris raccords rapides et tuyau de raccord d'appareil	1011142	1011142	1011142	1011142	1011142	1011142	1011142
Réservoir de sécurité spécial pour fuel, version à double paroi, 1 000 litres	1011120	1011120	1011120	1011120	1011120	1011120	1011120
Chauffage de réservoir pour réservoirs de fuel de 400 et 1 000 litres	1011130	1011130	1011130	1011130	1011130	1011130	1011130

Accessoires



Thermostat pour locaux humides RT-5
prêt à brancher, faible différentiel, protection IP 54, avec 10 m de câble pour locaux humides, fiche de raccord et dispositif de protection en tôle d'acier peinte

Pour type d'appareil	Réf.
ELT/PGT	1011250
DZH/DZ	1011250
ATK/CLK	1011250
HTL	1011250



Thermostat électronique pour locaux humides ERT-10 avec sonde de température intégrée, protection IP65, avec 10 m de câble pour locaux humides, fiche de raccord, dispositif de protection et de suspension, compteur d'heures de service, réglage de l'hystérésis orienté aux besoins et calcul de moyenne

Pour type d'appareil	Réf.
ELT, PGT, DZH, ATK, CLK, HTL	1011394



Set de raccordement
pour 2-3 bouteilles de gaz

Pour type d'appareil	Réf.
CLK, PGM/PGT	1014050



Flexible d'air chaud
7,6 m de long, avec sangle de fermeture

Ø 203 mm	Réf.
ELT 18 S	1009501
ELT 10-HT	1009501
CLK	1009501
Ø 305 mm	
ELT 18 S	1009502
ELT 18-HT	1009502
CLK	1009502
HTL	1009502
Ø 405 mm	
CLK	1009500
HTL	1009500
Ø 505 mm	
CLK	1009503
HTL	1009503
Ø 550 mm	
HTL	1009504



Têtes de répartition d'air multifonction
2 sorties

Ø 200 mm chaque	Réf.
ELT 18 S, ATK, CLK 30/50	1009560
Ø 300 mm chaque	
CLK 70/80-RV	1009575
Ø 400 mm chaque	
CLK 120/150 / CLK 170-RV	1009585
HTL 200/250	1009595



Têtes de répartition d'air multifonction
3 sorties

Ø 200 mm chaque	Réf.
CLK 70/80-RV	1009570
Ø 300 mm chaque	
CLK 120/150 / CLK 170-RV	1009580
HTL 200/250	1009590

REMKO SÉRIE HTL (EC)

Chaudières au fuel

NOUVEAU

À partir du 1^{er} juin 2021, de série en version à 1 brin



REMKO SÉRIE HTL (EC)

Un équipement et un rendement parfaits

Les chaudières HTL ne laissent rien à désirer. De l'exécution en acier inox jusqu'aux ventilateurs radiaux spéciaux de grande qualité technique. Même avec les tuyaux d'air chaud surdimensionnés, ces appareils ne manquent pas de souffle.

- Portes verrouillables pour éléments de commande et brûleur HTL 200 EC, 250 EC et HTL 400
- Entretien aisé grâce aux éléments latéraux amovibles
- Ventilateurs radiaux spéciaux
- Ventilateur automatique avec contrôle du sens de rotation
- Coupe-circuit automatiques intégrés
- Exploitation tout automatique avec un thermostat ambiant (accessoire)
- Chauffage en hiver, ventilation en été
- Patins pour les déplacements et le transport
- Convient au biodiesel B7/B10 et au biocombustible HVO



REMKO HTL 80/170



La chaudière mobile avec remorque homologuée pour la circulation routière



Ventilateurs radiaux avec moteurs EC pour HTL 200 EC et 250 EC



REMKO HTL 400



Idéal pour les chapiteaux et les tentes

Caractéristiques techniques

Type d'appareil		HTL 80	HTL 170	HTL 200 EC	HTL 250 EC	HTL 400
Charge calorifique nominale max.	kW	84	155	150/200	160/220	270/385
Rendement calorifique nominal	kW	77	144	137/182	146/201	245/350
Débit d'air	m³/h	6 140	10 340	9 120/12 750	10 980/14 440	16 600/25 000
Compression (max. totale)	Pa	410	520	400/760	560/870	500/1 000
Combustible		Fuel EL, diesel, biodiesel B7/10 ¹⁾ , biocombustible HVO ²⁾				
Consommation max. en combustible	l/h	8,3	15,5	19,9	21,9	39,0
Perte max. de gaz d'échappement	%	9	9	9	9	9
Alimentation en tension	V/Ph/Hz	230/1~/50	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50
Courant nominal (max. total)	A	9,5	8,0	10,0	11,0	20,5
Puissance absorbée (max. totale)	kW	1,8	3,4	5,7	6,0	11,9
Ø aspiration d'air (tubulure d'aspiration, accessoires)	mm	2 x 400	2 x 500	550	600	sur demande
Ø sortie d'air	mm	400	500	550	550	3 x 500
Ø tubulure de gaz d'échappement	mm	150	200	200	200	300
Longueur totale	mm	2 000	2 380	2 400	2 400	3 850
Largeur totale	mm	655	785	800	800	1 200
Hauteur totale	mm	1 050	1 250	1 370	1 370	1 880
Poids avec brûleur	kg	248	385	505	505	1 300
Version boîtier		Peint par poudrage	Peint par poudrage	Acier inoxy-dable	Acier inoxy-dable	Acier inoxy-dable
Brûleur au fuel à tirage forcé*						
Réf.		132780	132300	132465	132565	132650
Sans brûleur à tirage forcé						
Réf.		132770	132290	132460	132560	132640

* Marque de notre choix

¹⁾ Ajout maximum de 10 % de biodiesel

²⁾ Huiles végétales hydrogénées satisfaisant aux exigences de la norme DIN EN 590

Accessoires de l'appareil

Conduite de gaz d'échappement spéciale 1 m de long, coudé à 45°, avec écoulement intégré pour l'eau de condensation et embouchure finale (acier inox)	–	1072300	1072300	1072300	1072300
Tubulure de raccordement pour mode air recyclé	1072352	1072355	1072360	1072380	sur demande

Accessoires

Type d'appareil	HTL 80	HTL 170	HTL 200 EC	HTL 250 EC	HTL 400
Thermostat pour pièces humides RT-5 prêt à brancher, protection IP 54	1011250	1011250	1011250	1011250	1011250
Thermostat électronique pour locaux humides ERT-10 avec sonde de température intégrée, protection IP65, avec 10 m de câble pour locaux humides, fiche de raccord, dispositif de protection et de suspension, compteur d'heures de service, réglage de l'hystérésis orienté aux besoins et calcul de moyenne	1011394	1011394	1011394	1011394	1011394
Tête de répartition d'air multifonction 2 sorties	Ø 300 mm chaque 1009575	Ø 400 mm chaque 1009585	Ø 400 mm chaque 1009595	Ø 400 mm chaque 1009595	–
Tête de répartition d'air multifonction 3 sorties	Ø 200 mm chaque 1009570	Ø 300 mm chaque 1009580	Ø 300 mm chaque 1009590	Ø 300 mm chaque 1009590	–
Flexible d'air chaud 7,6 m de long, avec sangle de fermeture	Accessoires voir page 23				
Rallonge pour flexible d'air chaud, y compris 2 sangles de fermeture (accouplement)	Ø 305 mm 1009760	Ø 405 mm 1009765	Ø 405 mm 1009765	Ø 550 mm 1009780	Ø 505 mm 1009770
Sangle de fermeture	Ø 405 mm 1000965	Ø 505 mm 1000963	Ø 550 mm 1000964	Ø 550 mm 1000964	–
Robinet de fût avec flexible d'huile de 5 m	1002544	1002544	1002544	1002544	1002544
Bague de serrage réglable, Ø 555 mm	1009509	1009509	1009509	1009509	1009509

Accessoires

Type d'appareil	HTL 80	HTL 170	HTL 200 EC	HTL 250 EC	HTL 400
Remorque homologuée pour la circulation routière avec bâche L/P/H totales : 3.850 mm / 1.750 mm / 1.800 mm Poids total admissible : 750 kg	–	–	1072500	1072500	–
Réservoir de fuel 400 litres, y compris indicateur de niveau, bâche et pochette d'accessoires	1011140	1011140	1011140	1011140	1011140
Set de prélèvement à 1 ligne pour réservoir 400 litres, y compris raccords rapides et tuyau de raccord d'appareil	1011142	1011142	1011142	1011142	1011142
Réservoir de sécurité spécial pour fuel, version à double paroi, 1 000 litres	1011120	1011120	1011120	1011120	1011120
Chauffage de réservoir pour réservoirs de fuel de 400 et 1 000 litres	1011130	1011130	1011130	1011130	1011130

REMKO CUVES DE FUEL

Cuves de fuel pour l'utilisation continue



Cuve de 400 litres



Capot de protection contre les intempéries



Indicateur de niveau



Set de prélèvement à 1 ligne



Cuve de 1 000 litres

REMKO CUVES DE FUEL

Le complément compact aux automates de chauffage REMKO

Pendant la saison froide, la disponibilité de combustible doit être garantie pour le chauffage. Mais les quantités de fuel requises varient selon la durée et la disponibilité. Les cuves de fuel REMKO avec agrément pour le transport permettent un entreposage compact et sûr du fuel.

Deux versions pour chaque besoin

La solution composite éprouvée avec une cuve intérieure PE et une cuve extérieure en acier caractérise la cuve à double paroi de 400 litres. Les propriétés telles que protection au feu, imperméa-

bilité à la lumière, étanchéité à la diffusion et protection aux crues garantissent toute la sécurité requise. En plus de l'indicateur de fuite intégré, cette cuve propose un indicateur de niveau, un capot de protection contre les intempéries, une pochette à fixer sur la cuve et contenant tous les documents nécessaires ainsi qu'un sac de transport résistant au fuel pour tous les accessoires.

Spécialement conçue et agréée pour une mise en place à l'extérieur, la cuve de sécurité robuste offre un volume de 1 000 litres. Équipée de série d'un indicateur de fuite et d'un indicateur de niveau, cette cuve à double paroi peut être facilement transportée au moyen d'un chariot élévateur et d'œilletons de levage et peut être empilée aux fins de stockage.

Caractéristiques techniques

Type d'appareil	Cuve de 400 litres		Cuve de 1 000 litres	
Appareil recommandé / Temps de fonctionnement min. *	CLK 30	20 jours	CLK 120	13 jours
	CLK 50	13 jours	CLK 150	10 jours
	CLK 70	8 jours	CLK 170-RV	9 jours
	CLK 120	5 jours	HTL 170	9 jours
	CLK 80-RV	7 jours	HTL 200 EC	7 jours
	HTL 80	7 jours	HTL 250 EC	6 jours
Réf.	1011140		1011120	

* en cas de fonctionnement d'au total 6 heures/jour

Accessoires

Type d'appareil	Cuve de 400 litres	Cuve de 1 000 litres
Set de prélèvement à 1 ligne pour réservoir 400 litres, y compris raccords rapides et tuyau de raccord d'appareil	1011142	—
Chauffage de réservoir pour réservoirs de fuel de 400 et 1 000 litres	1011130	1011130



Brûleur au fuel et à gaz



Brûleur à flamme jaune au fuel



Brûleur au gaz propane

Brûleur à flamme jaune au fuel

Type d'appareil	SLV 100	SLV 110	SL 44	SL 55/2	SL 420/2
Plage de puissance kW	16-55	55-85	93-169	128-232	395-763
Combustible	Fuel EL, diesel, biodiesel B7/B10, biocombustible HVO				
Appareils	CLK 30-50	CLK 70 CLK 80-RV HTL 70	CLK 120-150 CLK 80-170-RV HTL 170	HTL 200-250 EC	HTL 400
Réf.	949025	949030	948010	948510	950015

Brûleur propane

Type d'appareil	SGNF 100 H	SGNF 110 H	SGNF 120 H	SGNF 44 1"
Plage de puissance kW	15-45	45-70	65-100	93-163
Combustible	Gaz liquide / Propane			
Appareils	CLK 30	CLK 50	CLK 70	CLK 120-150
Réf.	955055	955030	955040	954740

REMKO DES SYSTÈMES DE QUALITÉ

Climatisation | Chaleur | Énergies nouvelles

REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12
32791 Lage

Téléphone +49 (0) 5232 606-0
Télécopieur +49 (0) 5232 606-260

Courriel info@remko.de
Internet www.remko.de

N° d'urgence Allemagne
+49 (0) 5232 606-0

N° d'urgence international
+49 (0) 5232 606-130

