


# Klemmschema AKG-5

Anschlussklemmen für Gruppenschaltung bis zu 5 Geräten (Ventilatoren)

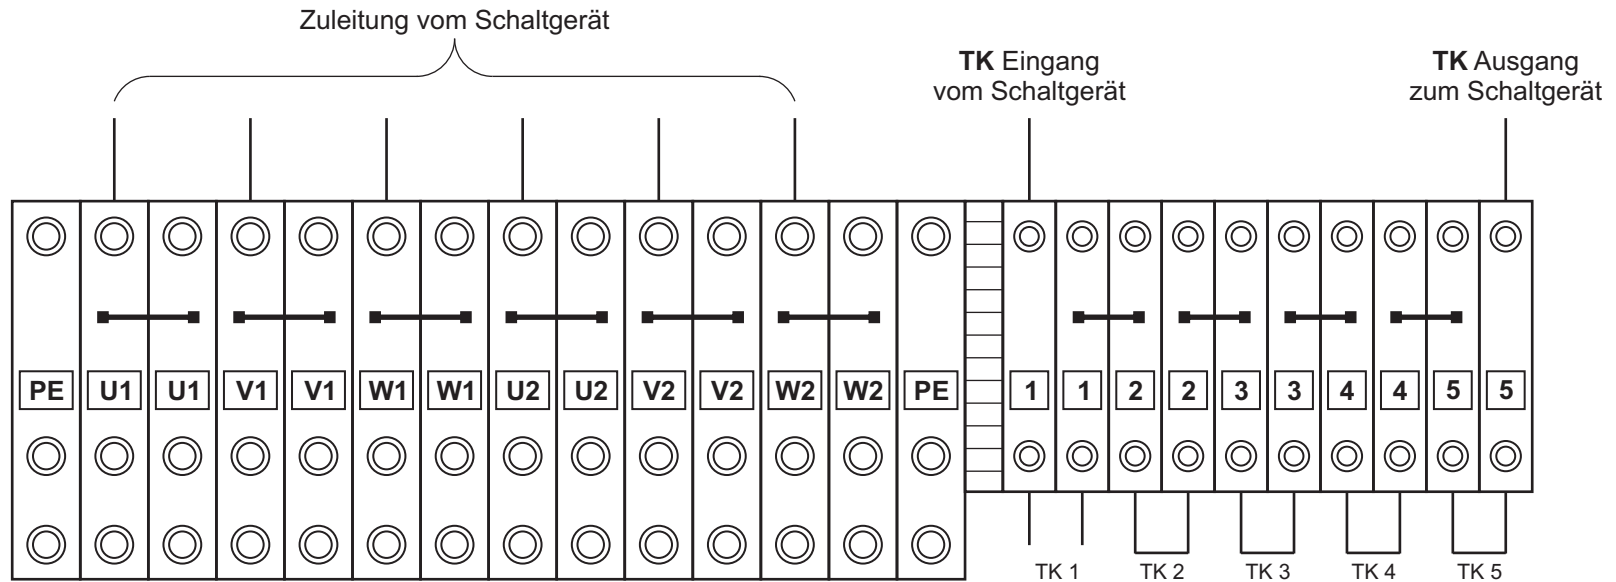

### Hinweis:

Die Thermokontakte (TK) aller Motoren sind in Reihe zu schalten. Je nach Belegung ist die jeweilige Brücke zu entfernen!

### Gehäuse für Aufputzmontage

Robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP54, schutzisoliert nach VDE.

Dreistrom 400V/50Hz / max. Belastung 4KW

Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte im Ventilatormotor.

Der Netzanschluss und Netzabsicherung sind nach den gültigen VDE-Vorschriften bzw. des zuständigen EVU bauseits fachgerecht auszuführen.



REMKO Anschlusskasten  
AKG-5

REMKO GmbH & Co. KG  
Klima- und Wärmetechnik  
D 32791 Lage  
Tel. 05232 / 606-0

Datum 17.06.2009

Name: hw

Maßstab: 1 :